

COMUNE DI PALUDI

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N 19



Committente: COMUNE DI PALUDI

Responsabile unico del procedimento:
Geom. GIOVANNI CESARIO

Progettisti:
Arch. DANIELA FRANCINI
Arch. CORRADO FONSI

Geologa:
Dott. BRUNA BALLARO'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI PERRI

Sindaco:
DOMENICO BALDINO

Segretario Comunale:
Dott. PASQUALE LA PEGNA

INDAGINI GEOLOGICHE

TAV. a8

INDAGINI GEOGNOSTICHE:

↳SISMICA A RIFRAZIONE

↳SONDAGGI PENETROMETRICI DINAMICI

STENDIMENTO SISMICO N° 1

*** Gestione Archivio PS32 ***

```

=====
Localita' : FORESTELLA PALUDI -CS-
Orientamento : S
Data : 26/02/07
Ora : 08.04
Intervallo tra le basi : 8 metri
Numero dei canali : 8
Punto di scoppio : 8 metri
=====

```

N	Dist.	Diretta	Inversa	Centrale	Diretta2	Inversa2
1	8.0	18.0	83.0	0.0	0.0	0.0
2	16.0	34.0	80.0	0.0	0.0	0.0
3	24.0	42.0	74.0	0.0	0.0	0.0
4	32.0	52.0	64.0	0.0	0.0	0.0
5	40.0	63.0	55.0	0.0	0.0	0.0
6	48.0	68.0	49.0	0.0	0.0	0.0
7	56.0	73.0	41.0	0.0	0.0	0.0
8	64.0	81.0	27.0	0.0	0.0	0.0

DIRETTA INVERSA

V 1 (m/s)	500	571.4
Ti 1 (ms)	2	13
V 2 (m/s)	824.7	1003.6
Ti 2 (ms)	13	24
V 3 (m/s)	1355.9	2666.7
Ti 3 (ms)	32.9	59

*** PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE ***

RICERCA FORESTELLA PALUDI -CS- LUNGH. = 72 m


TEMPI FINALI (ms)

		diretta	inversa	diff. %
onda	diretta	146.00	139.01	6.99
1	rifratte	101.10	96.34	4.76
2	rifratte	86.00	86.00	0.00

Diff. tra velocita' 1' str. = 13 %

INTERPR. CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

STR. n.	VELOC. (m/s)	SPESSORI D(m)	I(m)	INCL.BASE grd.sess.
1	540	4.45	7.93	-3.72
2	970	9.63	17.36	-7.13
3	1910	inf.	inf.	-----

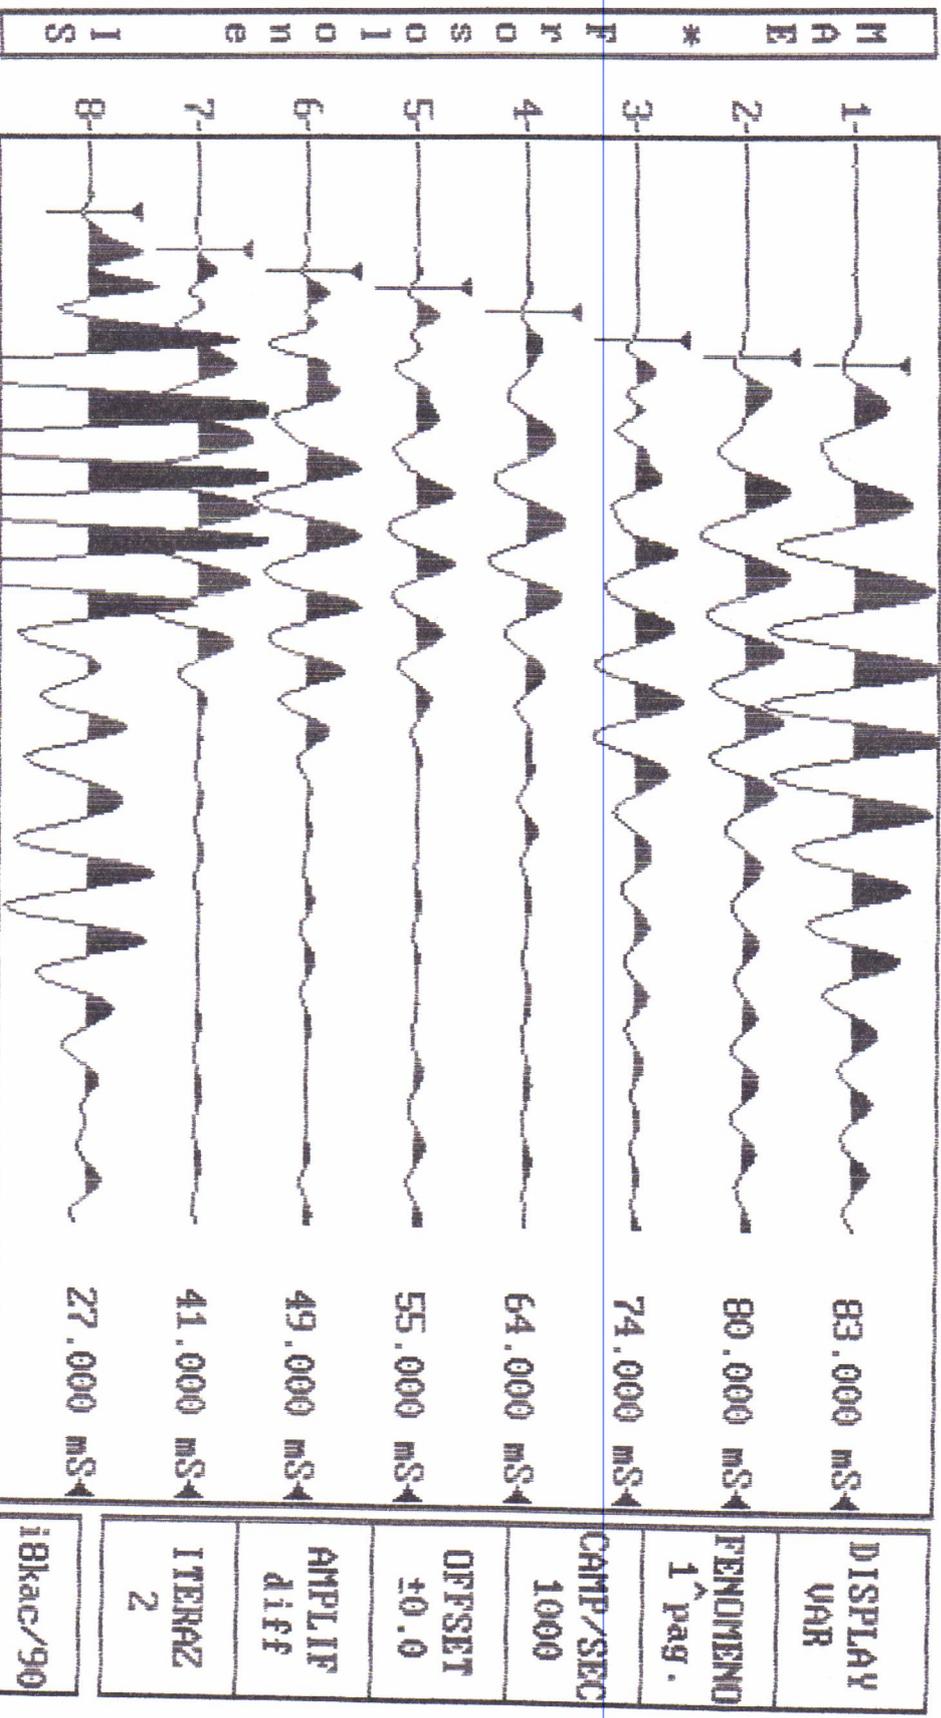


Scoppio n°04 del 26-02-1907

← SISMOGRAMMI →

..Lettura dei tempi completata

S.G.T. Eraldo Rizutti U. Verdi250/I Rende-CS-t./Fax 0984 837470

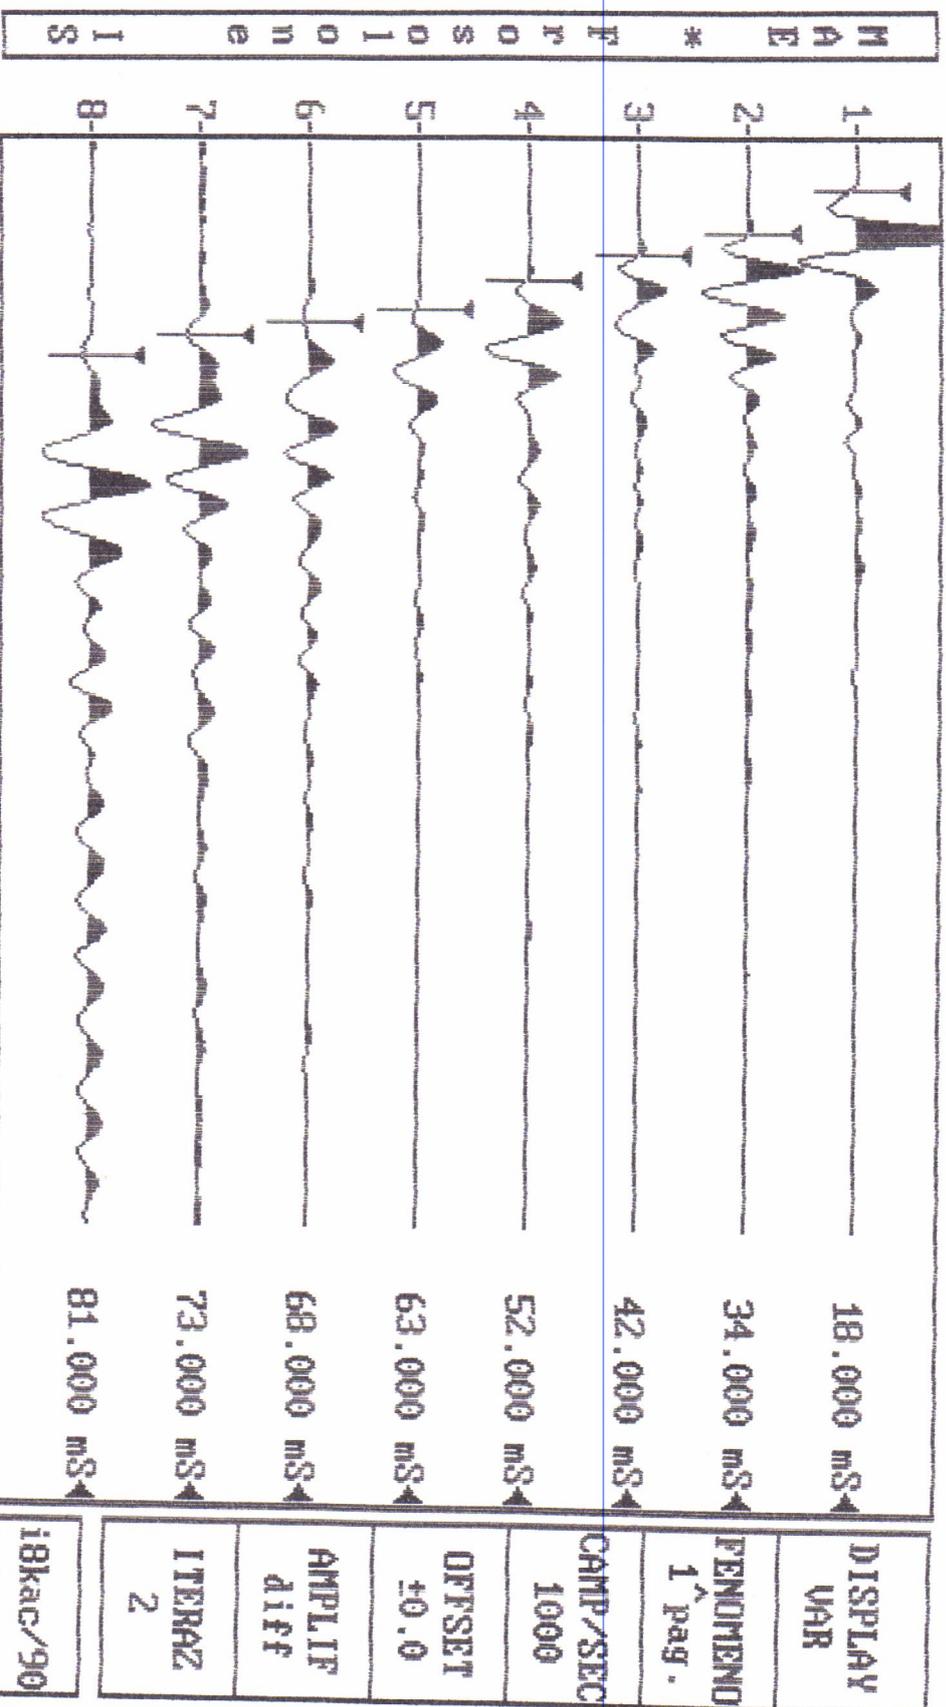


Scoppio n°02 del 26-02-1907

4 SISMOGRAMMI

..Lettura dei tempi completata


S.G.T. Eraldo Rizzuti U. Verdi 250/1 Rende-CS-t./fax 0984 837470

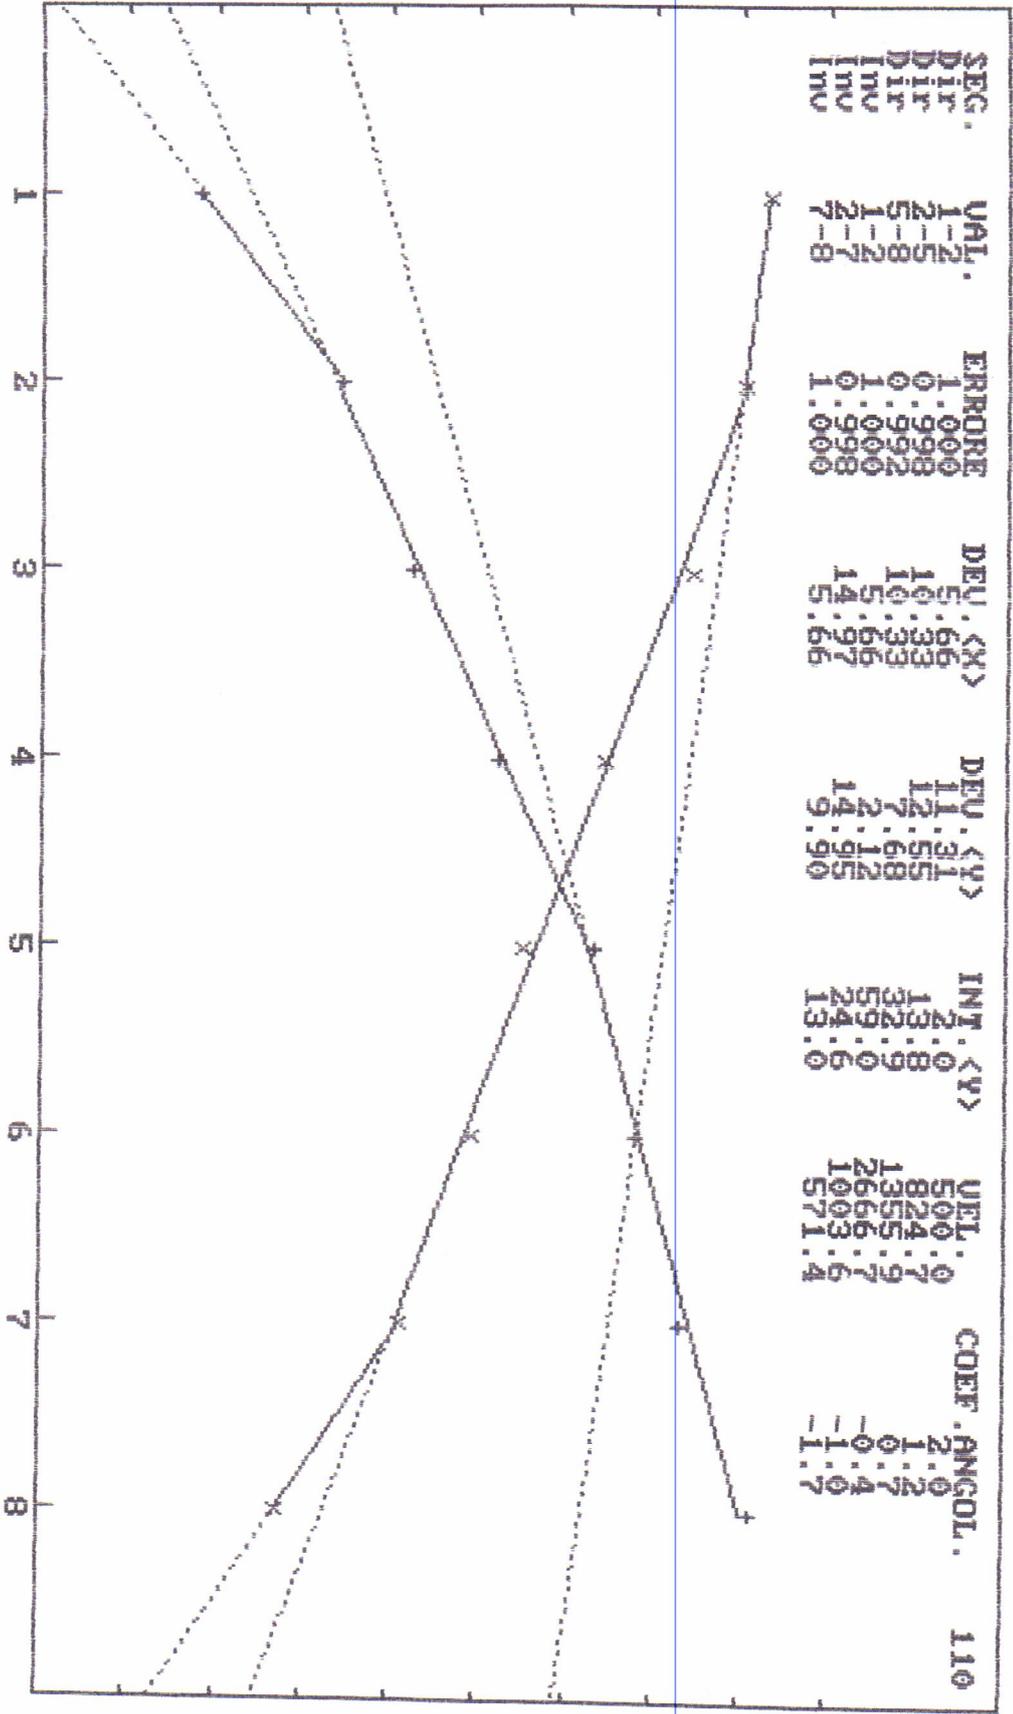

Accendi la stampante e batti RETURN

INTERPRETAZIONE CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

Località FORESTELLA PALUDI -CS- Orientamento S Data 26/02/07
Ora 08:04

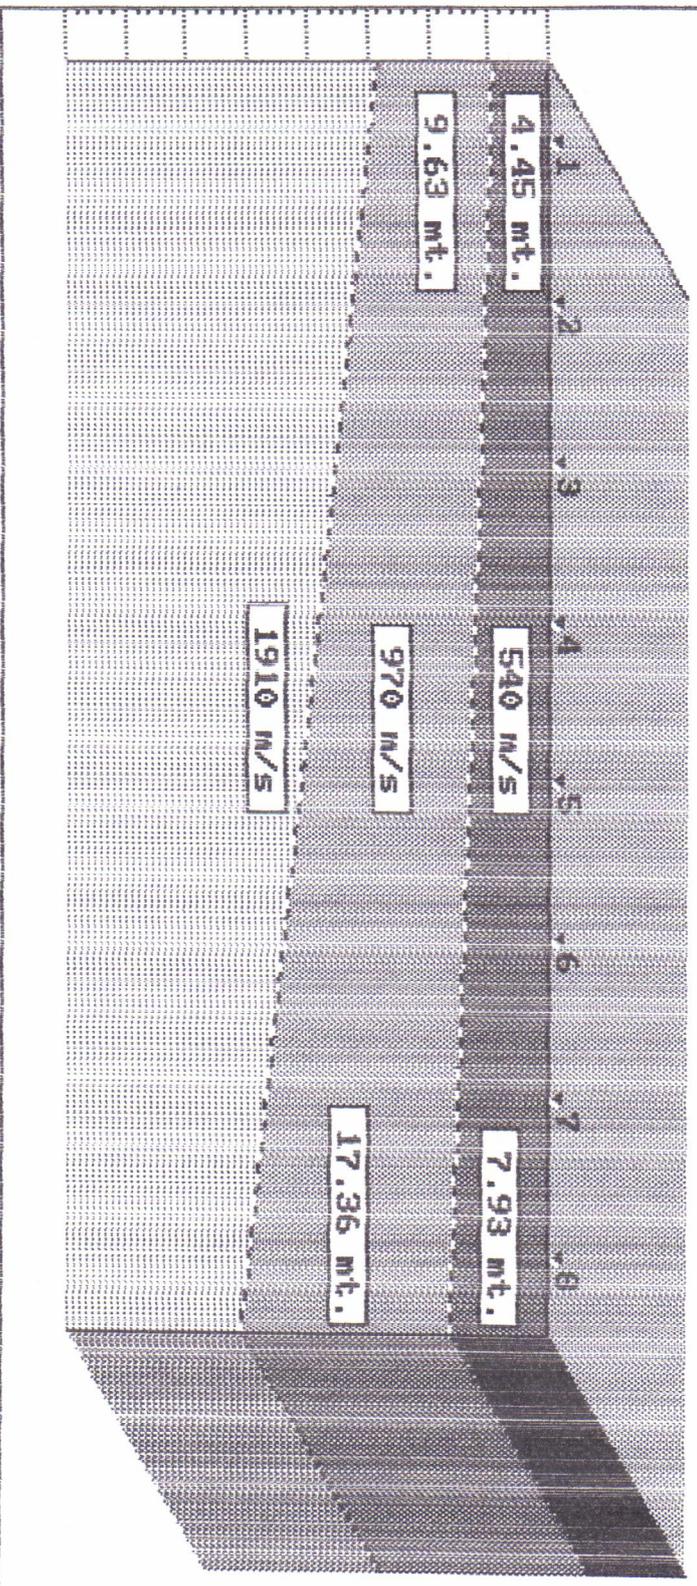

STENDIMENTO SISMICO N° 2

Localita' : FORESTELLA -PALUDI- CS--ST2
 Orientamento : 0
 Data : 26/02/07
 Ora : 08.11
 Intervallo tra le basi : 8 metri
 Numero dei canali : 8
 Punto di scoppio : 8 metri

N	Dist.	Diretta	Inversa	Centrale	Diretta2	Inversa2
1	8.0	31.0	77.0	0.0	0.0	0.0
2	16.0	46.0	72.0	0.0	0.0	0.0
3	24.0	52.0	67.0	0.0	0.0	0.0
4	32.0	60.0	63.0	0.0	0.0	0.0
5	40.0	64.0	59.0	0.0	0.0	0.0
6	48.0	69.0	54.0	0.0	0.0	0.0
7	56.0	74.0	50.0	0.0	0.0	0.0
8	64.0	80.0	29.0	0.0	0.0	0.0

DIRETTA INVERSA

V 1 (m/s)	533.3	381
Ti 1 (ms)	16	8
V 2 (m/s)	1142.9	1600
Ti 2 (ms)	31.7	37
V 3 (m/s)	1600	1860.5
Ti 3 (ms)	39.4	41.4

*** PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE ***

RICERCA FORESTELLA -PALUDI- CS--ST2 LUNGH. = 72 m

TEMPI FINALI (ms)


		diretta	inversa	diff. %
onda	diretta	151.01	196.98	45.97
1	rifratte	94.70	82.00	12.70
2	rifratte	84.40	80.10	4.30

Diff. tra velocita' 1' str. = 29 %

INTERPR. CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

STR. n.	VELOC. (m/s)	SPESSORI		INCL. BASE
		D(m)	I(m)	grd.sess.
1	460	7.93	9.26	-4.17
2	1140	5.96	2.70	6.49
3	1450	inf.	inf.	-----

M A E * F r o s o i o n e I S

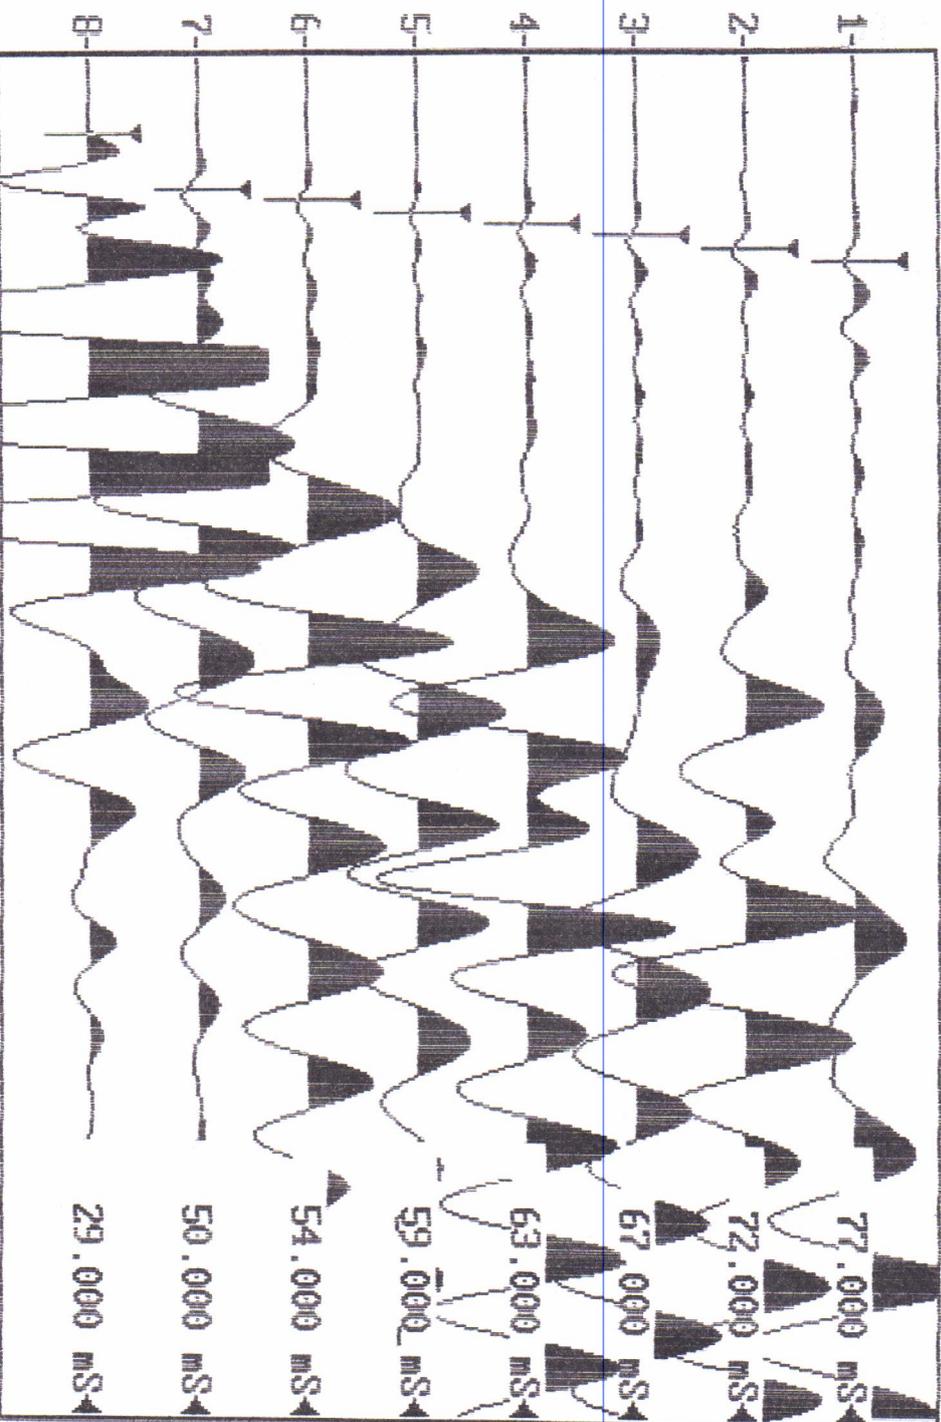


DISPLAY	UAR
FENOMENO	1 pag.
CAMP/SEC	1000
OFFSET	±0.0
AMPLIF	diff
ITERAZ	2
i8kac/90	

Scoppio n°11 del 26-02-1907 ◀ SISMOGRAMMI ▶ ..Lettura dei tempi completata

S.G.T. Eraldo Rizzuti U. Verdi250/1 Rende-CS-t./fax 0984 837470

M A E * F r o s o i o n e I S

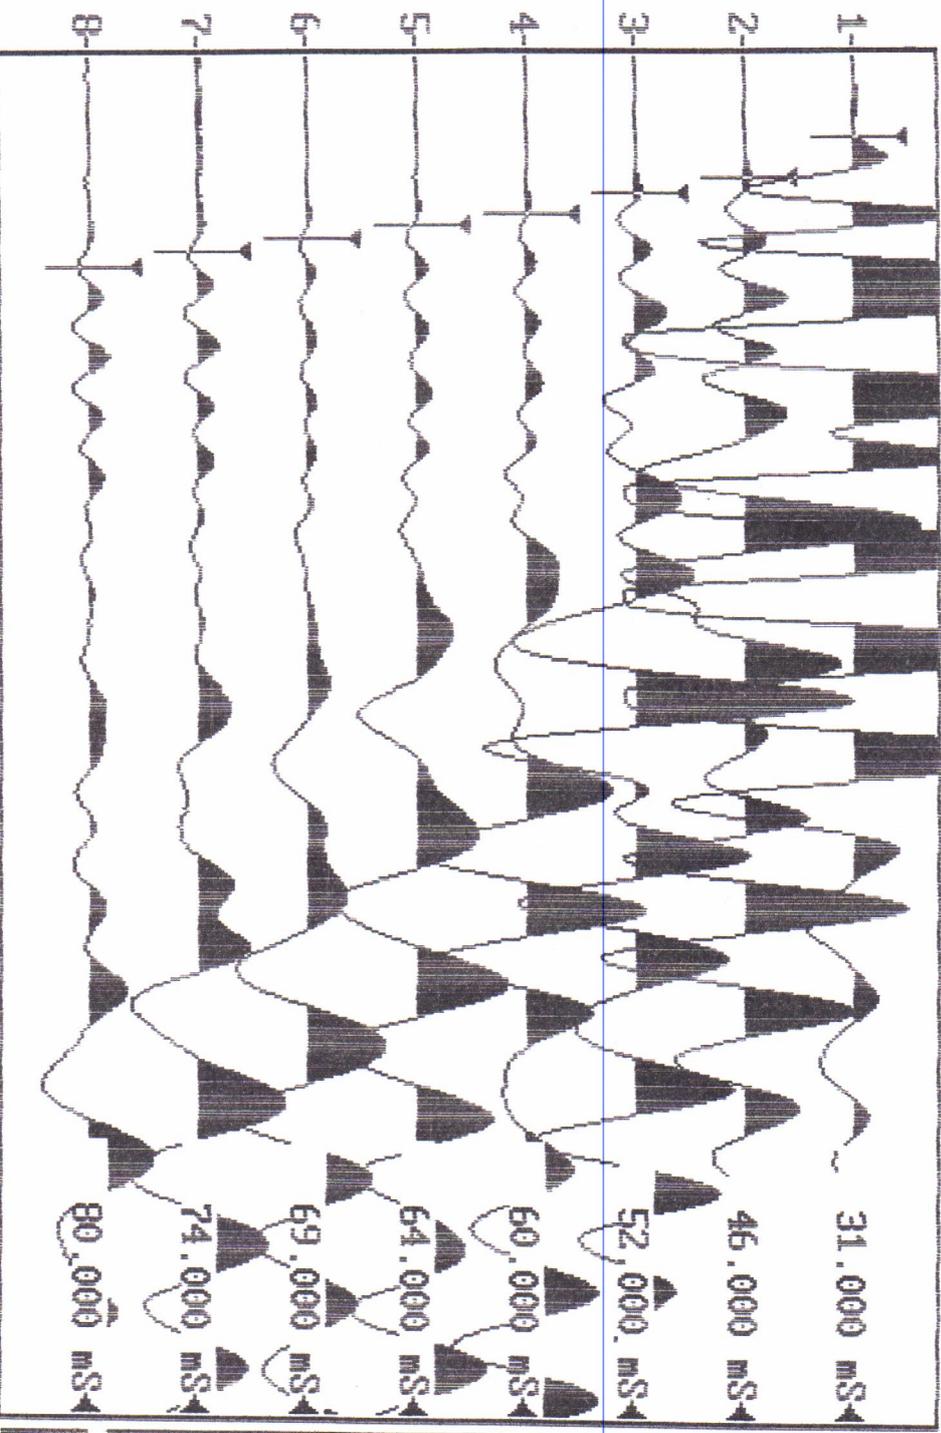

DISPLAY
VAR
FENDMEND
1 pag.
CAMP/SEC
1000
OFFSET
±0.0
AMPLIF
diff
ITERAZ
2
i8kac/90


Scoppio n°09 del 26-02-1907

← SISMOGRAMMI →

..Lettura dei tempi completata

S.G.T. Eraldo Rizutti U. Verdi250/1 Rende-CS-t./Fax 0984 837470

SEG.	VAL.	ERRORE	DEU. <X>	DEU. <Y>	INT. <Y>	VEL.	COEF. ANGOL.
Dir	1-2-4	1:000	5:66	10:61	16:0	533:3	1:9
Dir	1-4-3	0:997	8:00	7:93	31:7	1142:9	0:6
Dir	1-3-7	0:998	12:65	5:00	37:4	1600:0	-0:6
Imv	1-3-7	0:999	12:65	6:80	41:4	1860:5	-0:5
Imv	1-3-8	1:000	15:66	14:85	8:0	1381:0	-2:6

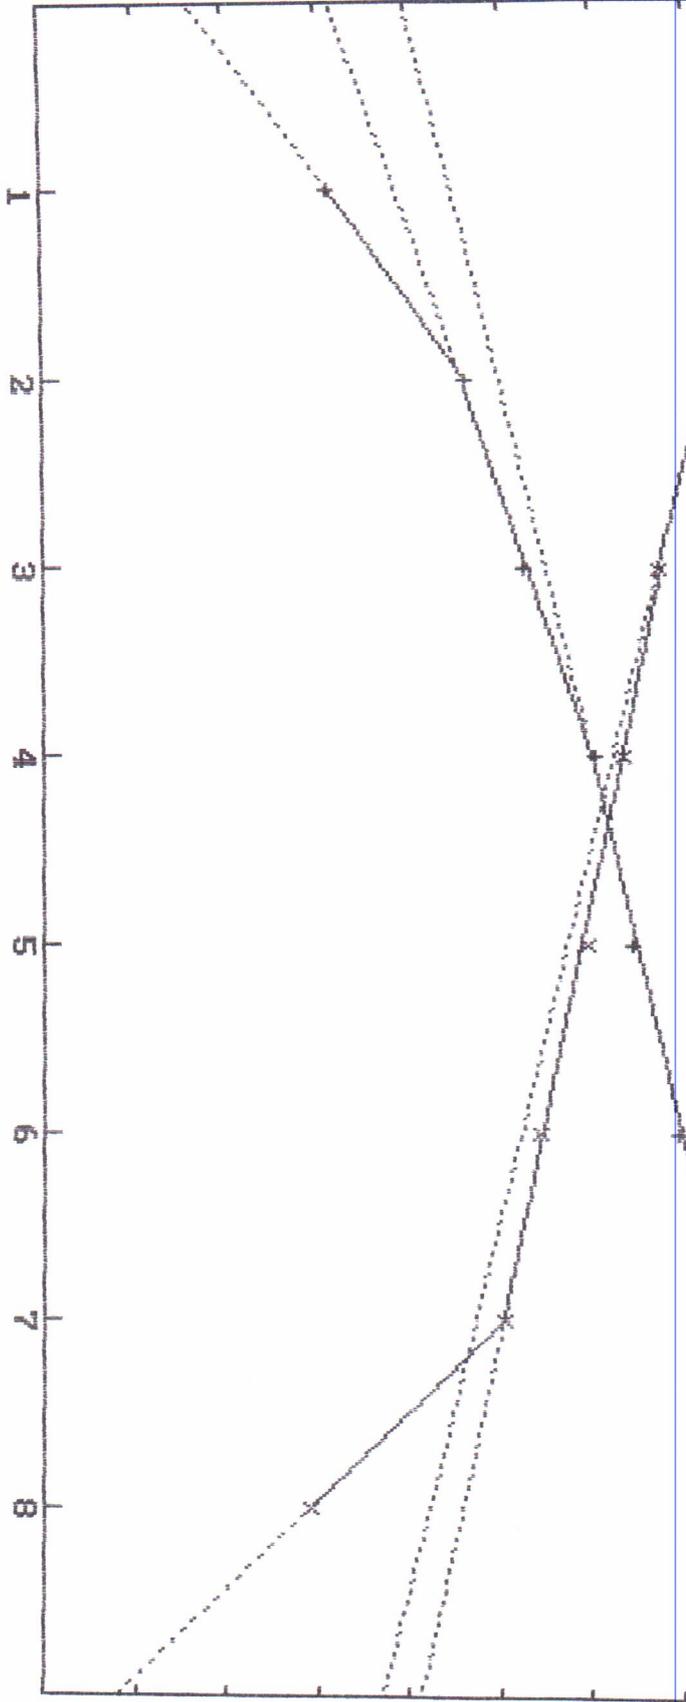


Accendi la stampante e batti RETURN

INTERPRETAZIONE CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

07

Località FORESTELLA - PALUDI - CS--ST2 Orientamento 0 Data 26/02/07

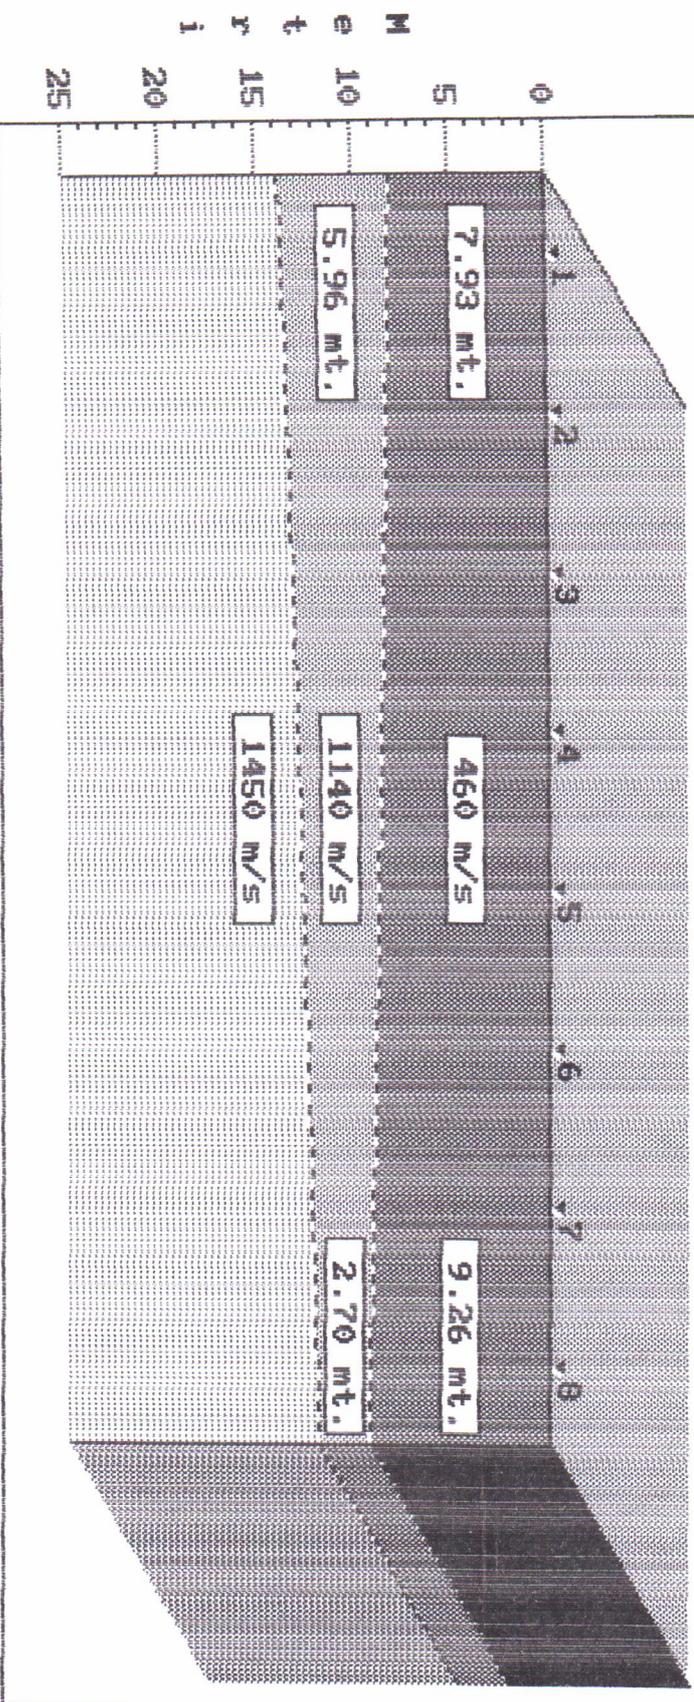

STENDIMENTO SISMICO N° 3

Localita' : COZZO DELLO SCIVOLO PALUDI
 Orientamento : N
 Data : 22/02/07
 Ora : 08.15
 Intervallo tra le basi : metri
 Numero dei canali :
 Punto di scoppio : metri

N	Dist	Diretta	Inversa	Centrale	Diretta2	Inversa2
1	1600.0	145.0	173.0	0.0	0.0	0.0
2	2400.0	155.0	183.0	0.0	0.0	0.0
3	3200.0	165.0	193.0	0.0	0.0	0.0
4	4000.0	175.0	203.0	0.0	0.0	0.0
5	4800.0	185.0	213.0	0.0	0.0	0.0
6	5600.0	195.0	223.0	0.0	0.0	0.0
7	6400.0	205.0	233.0	0.0	0.0	0.0
8	7200.0	215.0	243.0	0.0	0.0	0.0

DIRETTA

INVERSA

V 1 (m/s)	629.9	666.7
Ti 1 (ms)	30.5	21
V 2 (m/s)	1142.9	888.9
Ti 2 (ms)	51.3	27
V 3 (m/s)	2285.7	1568.6
Ti 3 (ms)	72.8	41.8

*** PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE ***

RICERCA COZZO DELLO SCIVOLO PALUDI LUNGH. = 72 m


TEMPI FINALI (ms)

		diretta	inversa	diff. %
onda	diretta	144.80	128.99	15.80
1	rifratte	114.30	108.30	16.00
2	rifratte	104.30	87.70	16.60

Diff. tra velocita' 1' str. = 6 %


INTERPR. CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

STR. n.	VELOC. (m/s)	SPESSORI		INCL. BASE
		D(m)	I(m)	grd.sess.
1	650	21.60	11.49	5.84
2	1020	6.24	5.18	2.32
3	1910	inf.	inf.	-----

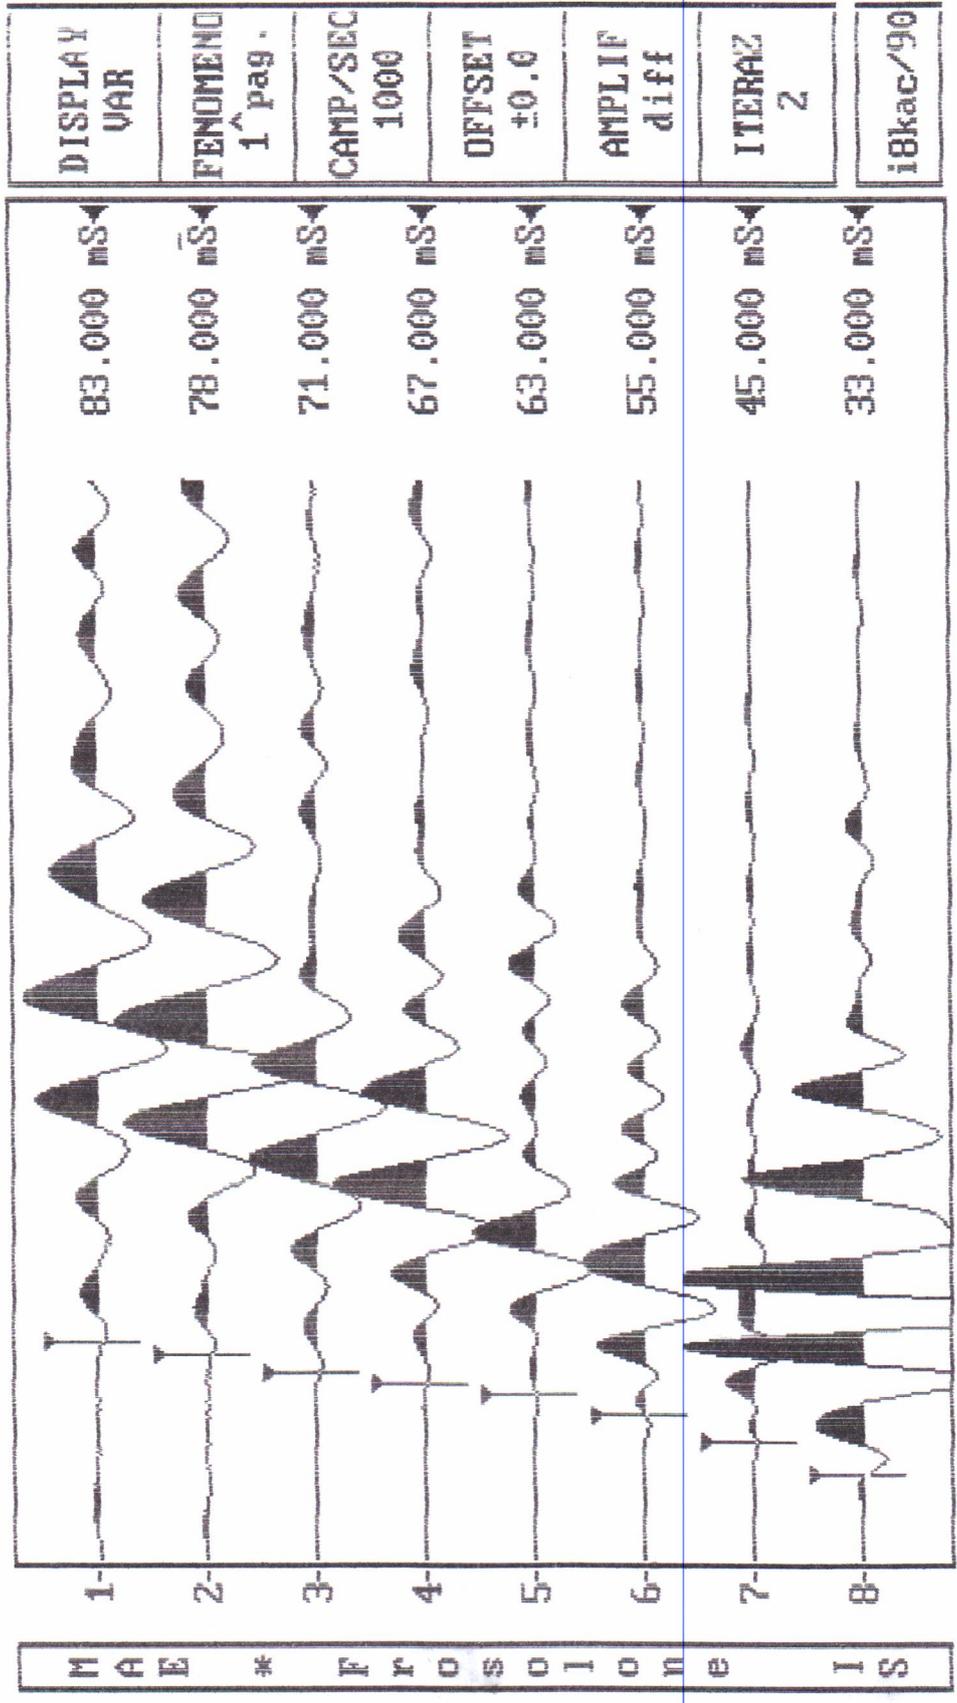

Scoppio n° 16 del 26-02-1907 ◀ SISMOGRAMMI ▶ .. Lettura dei tempi completata.


S.G.T. Eraldo Rizzuti U. Verdi 250/I Rende-CS-t./fax 0984 837470

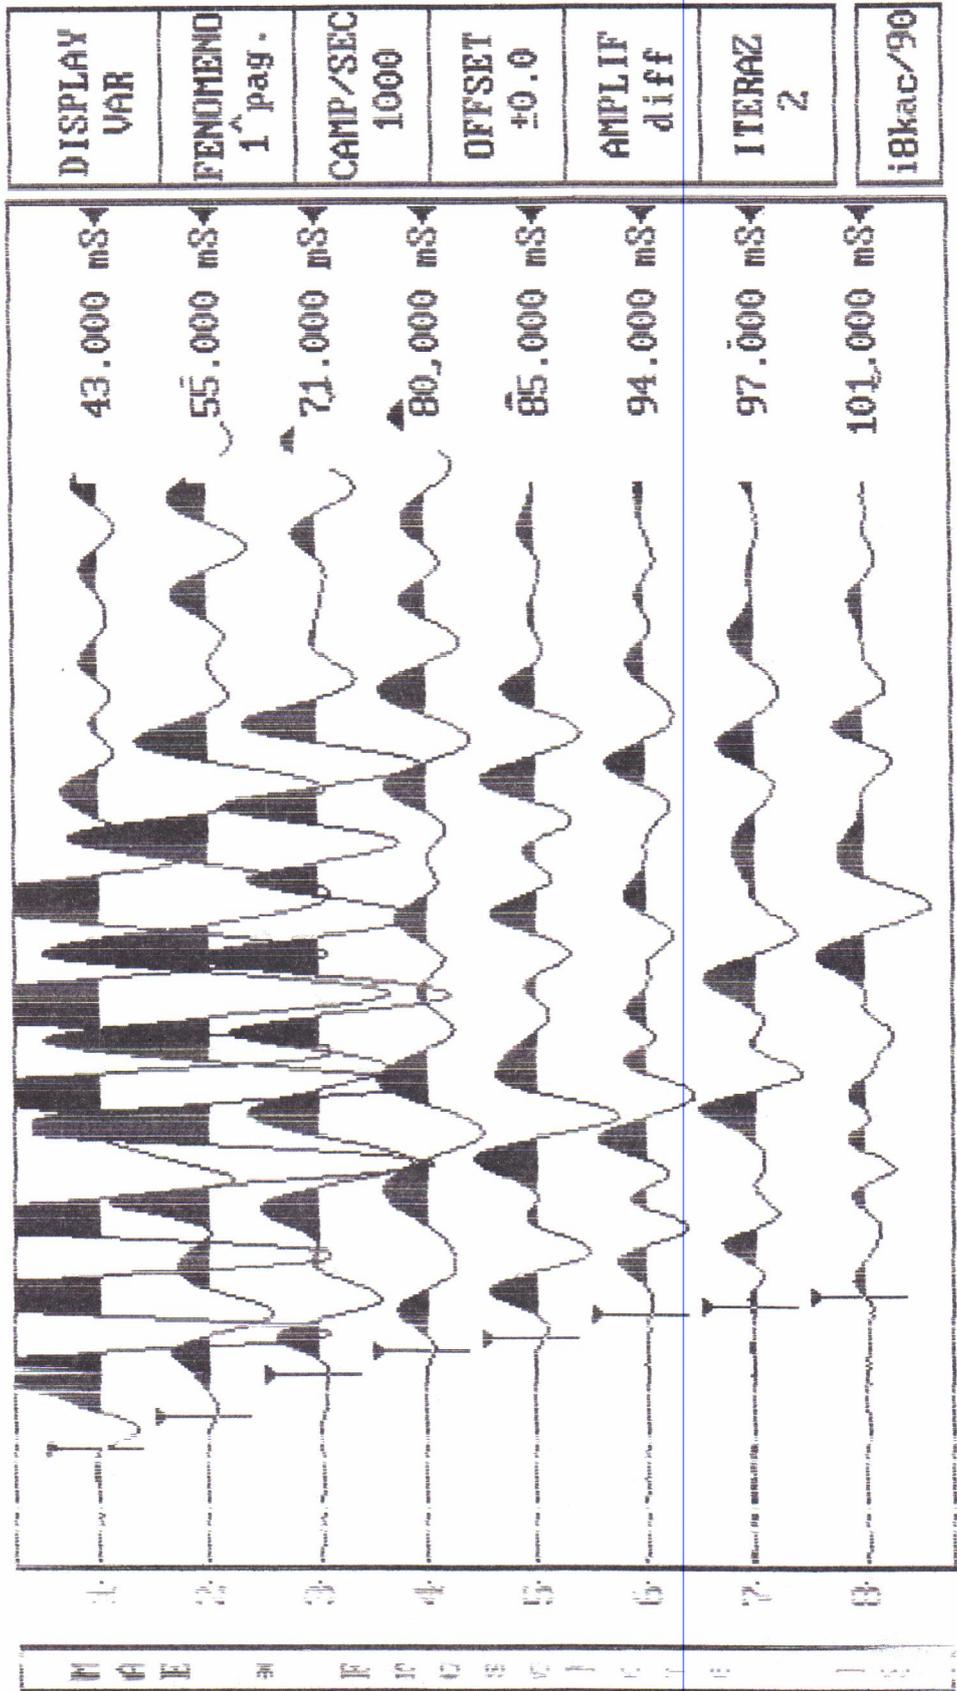

S: coppia n° 12 del 26-02-1907 ◀ SISMOGRAMMI ▶ .. Lettura dei tempi completata

S.G.T. Eraldo Rizzuti V. Verdi 250/I Rende-CS-t./fax 0984 837470


SEC.	VAL.	ERRORE	DEU. <X>	DEU. <Y>	INT. <Y>	VEL.	COEF. ANGOL.
DIP 1	4-6	0.9995	10:33	16:48	30:53	679.9	1.6
DIP 2	1-5	0.9987	18:00	7:09	51:33	1422.9	0.9
DIP 3	6-8	0.9994	12:55	3:51	41:83	2288.6	0.4
DIP 4	5-7	0.9988	18:00	8:12	21:30	1888.7	0.6
DIP 5	7-9	1.0000	5:56	8:48	21:30	666.6	1.5

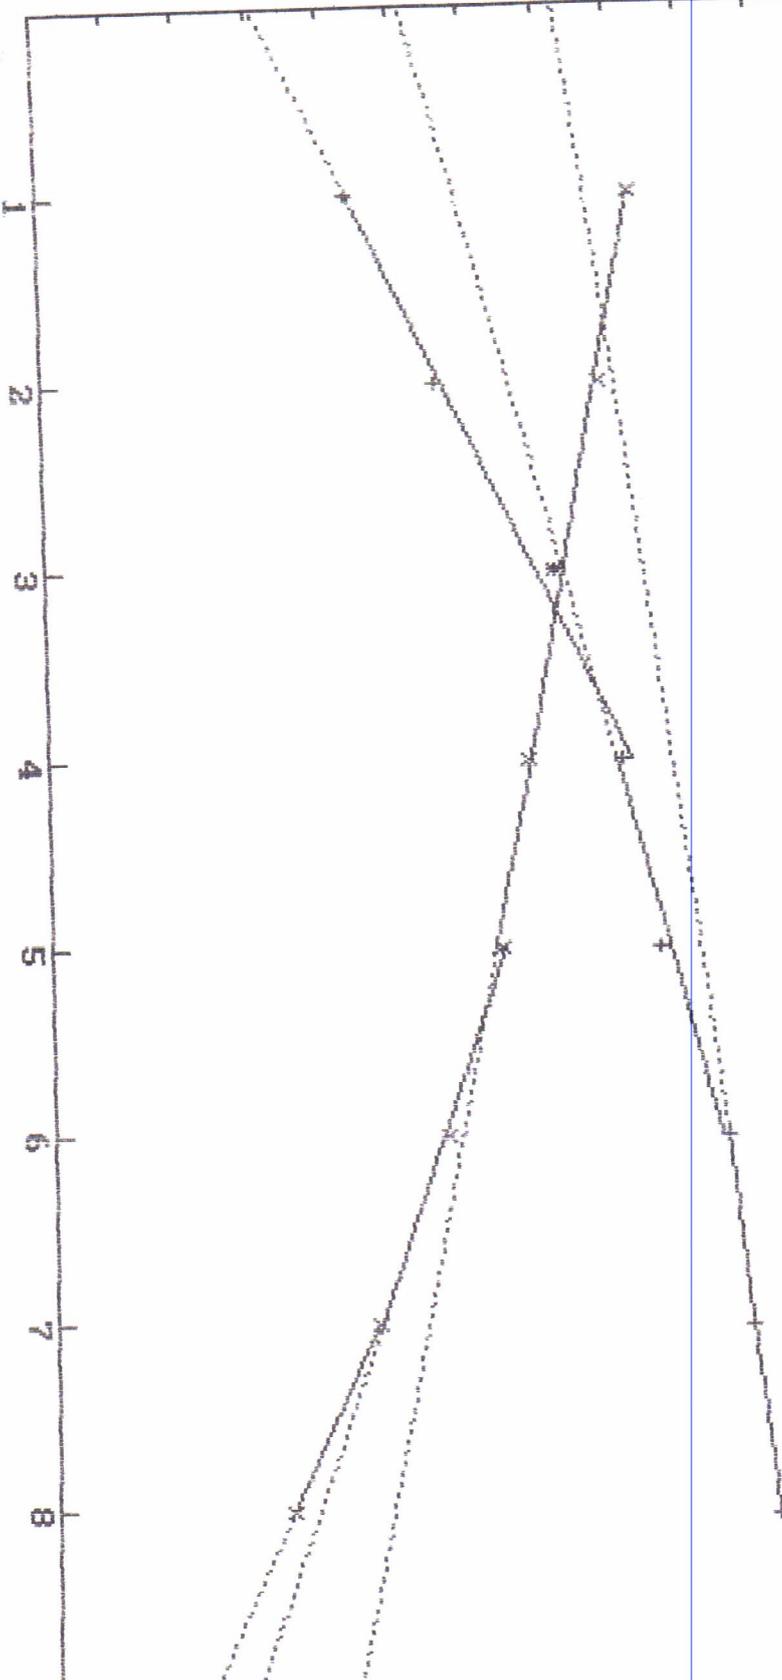

Accendi la stampante e batti RETURN

INTERPRETAZIONE CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

Localita' COZZO DELLO SCIUOLO PALUDI Orientamento N Data 26/02/07
ora 08:16

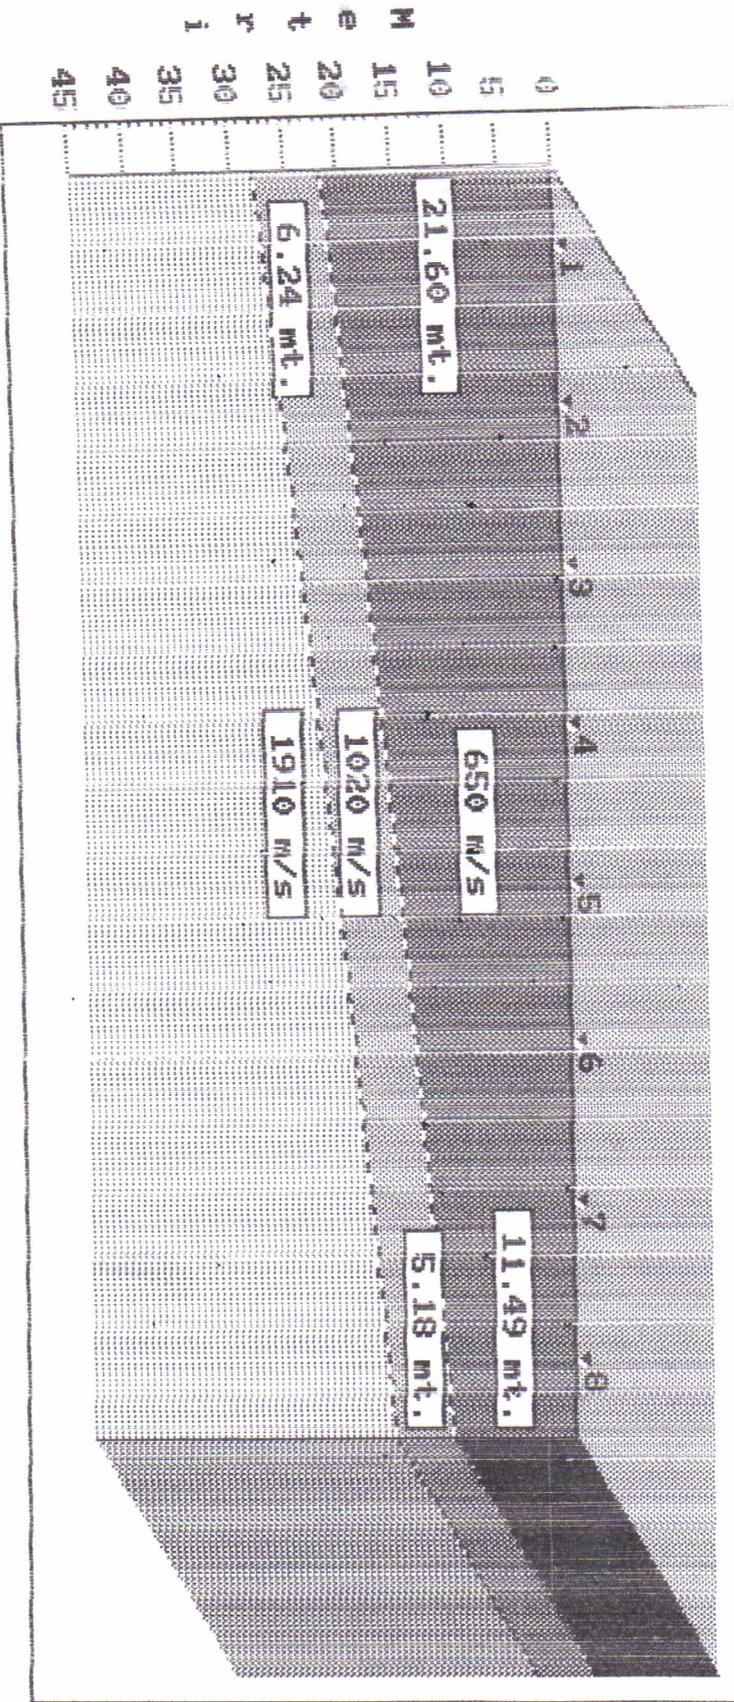

Localita' : VIA S.MARTINO PALUDI -CS-ST4
 Orientamento : N
 Data : 26/02/07
 Ora : 08.19
 Intervallo tra le basi : 888888 metri
 Numero dei canali : 8
 Punto di scoppio : 8 metri

N	Dist.	Diretta	Inversa	Centrale	Diretta2	Inversa2
1	160.00	220.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2	240.00	300.00	740.00	0.00	0.00	0.00
3	320.00	380.00	600.00	0.00	0.00	0.00
4	400.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
5	480.00	540.00	320.00	0.00	0.00	0.00
6	560.00	620.00	180.00	0.00	0.00	0.00
7	640.00	700.00	40.00	0.00	0.00	0.00
8	720.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRETTA INVERSA

V 1 (m/s) 615.4 1051.6
 Ti 1 (ms) 13 27.9
 V 2 (m/s) 1294.8 4000
 Ti 2 (ms) 26.1 66

*** PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE ***

RICERCA VIA S.MARTINO PALUDI -CS-ST4 LUNGH. = 72 m


TEMPI FINALI (ms)

	diretta	inversa	diff. %
onda diretta	130.00	96.37	33.62
1' rifrattore	81.71	84.00	2.29

Diff. tra velocita' 1' str. = 42 %

INTERPR. CON STRATIFICAZIONE INCLINATA

STR. n.	VELOC. (m/s)	SPESSORI		INCL.BASE
		D(m)	I(m)	grd.sess.
1	830	11.65	29.45	-9.76
2	2610	inf.	inf.	-----

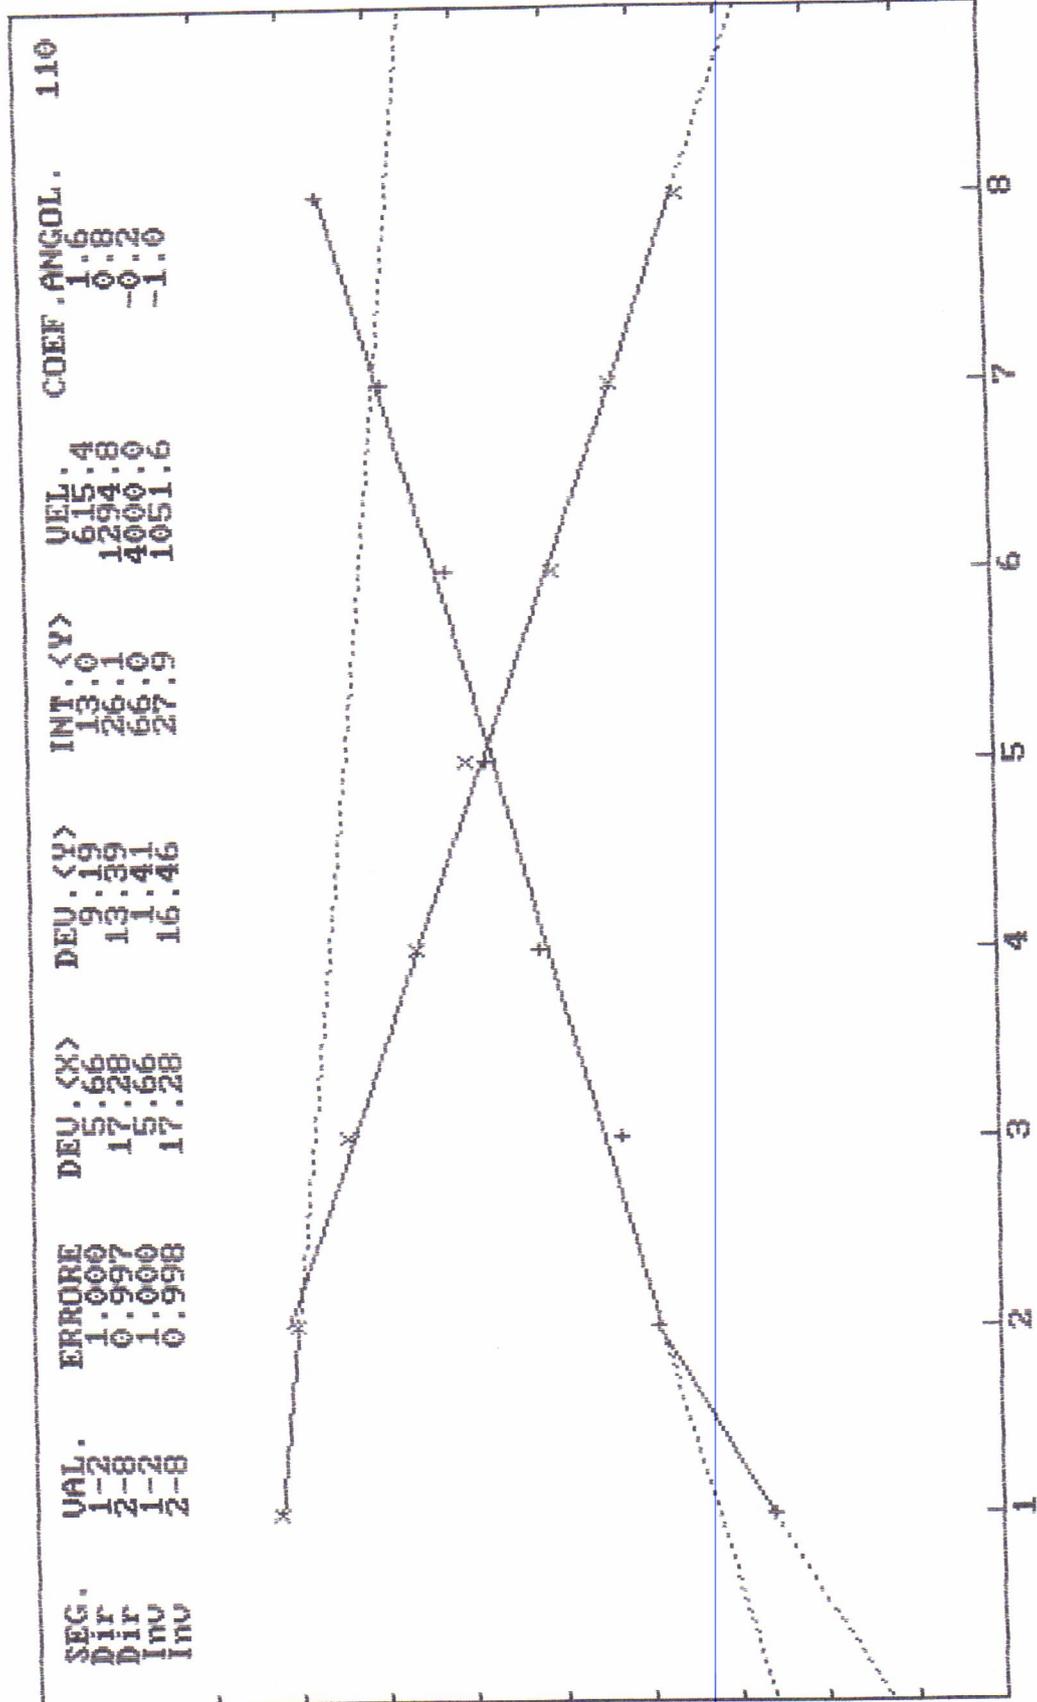


Accendi la stampante e batti RETURN

INTERPRETAZIONE CON STRATIFICAZIONE INCLINATA


Localita' VIA S.MARTINO PALUDI -CS-ST4 Orientamento N Data 26/02/07
Ora 08:19

07

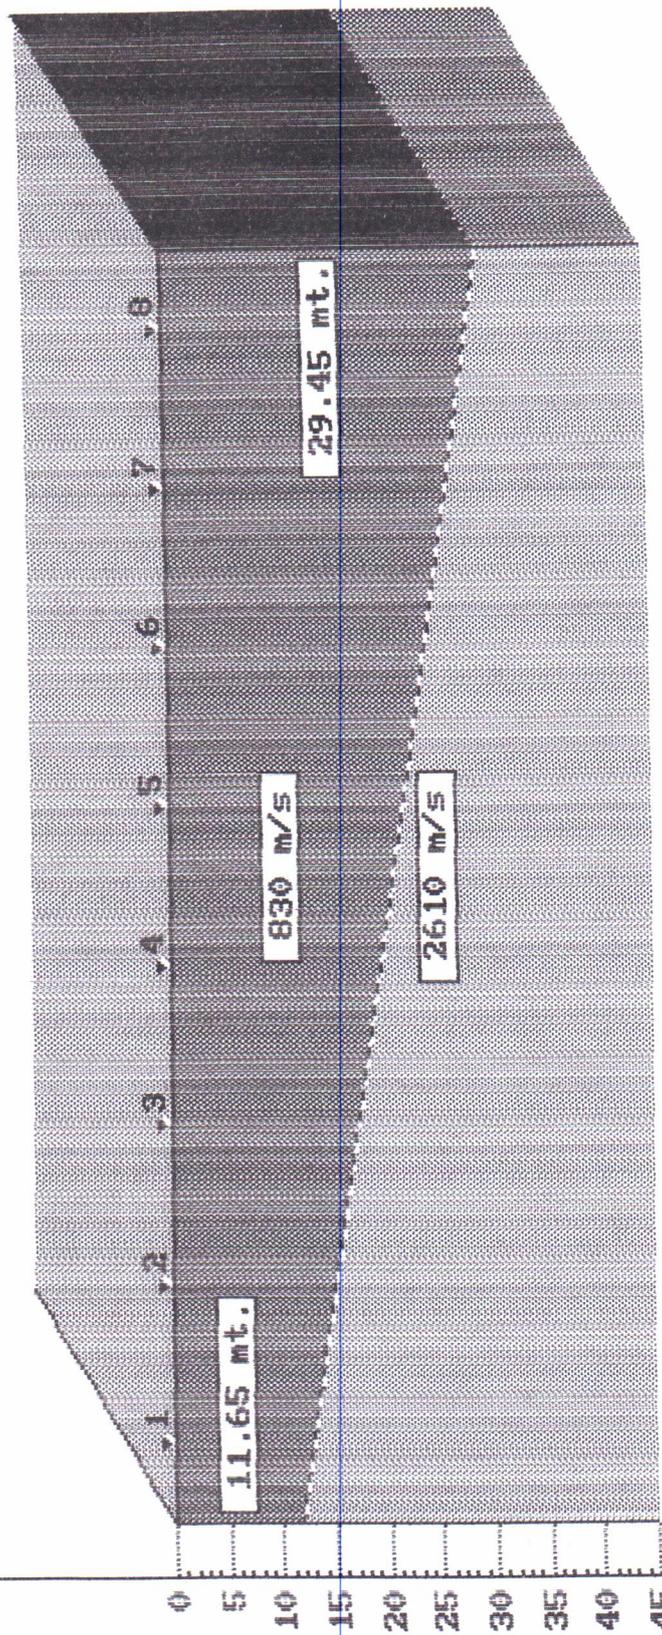

Metri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

velocità sismica (m/s)

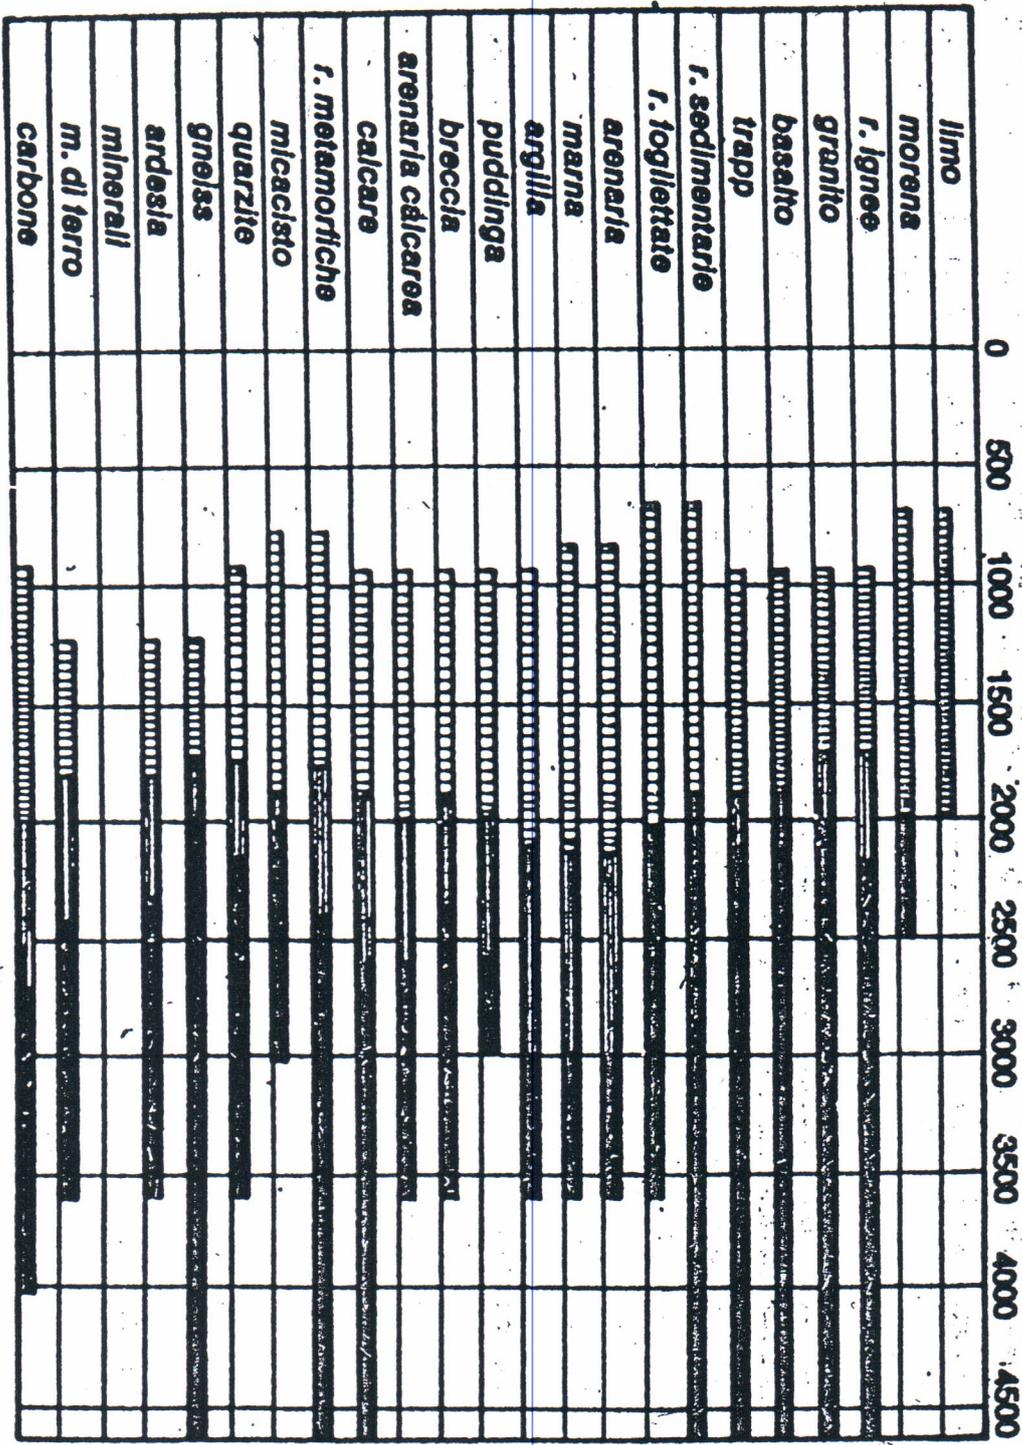

scarificabile con un trattore



scarificabile solo con due trattori in tandem





scarificabile solo con mine

Limiti di impiego del ripper in funzione della velocità di propagazione delle onde sismiche in alcuni tipi di roc-
cia

TERRENO	STATO	PESO DI VOLUME t/m ³	
		SECCO	SATURO
Sabbia con ghiaia	Sciolta	1.4-1.7	1.9-2.1
	Densa	1.9-2.1	2.1-2.4
Sabbia grossa e media	Sciolta	1.3-1.5	1.8-1.9
	Densa	1.7-1.8	2.0-2.1
Sabbia fine	Sciolta	1.4-1.5	1.8-1.9
	Densa	1.7-1.8	2.0-2.1
Limo sabbioso	Sciolto	1.3-1.5	1.8-1.9
	Denso	1.6-1.7	2.0-2.1
Limo	Tenero	1.3-1.6	1.8-2.0
	Compatto	1.7-1.9	1.8-2.2
Argilla	Tenera	1.3-1.6	1.4-2.0
	Compatta	1.6-1.9	1.9-2.3

Valori tipici dei pesi di volume per diversi tipi di terreno

Velocità sismiche di alcune famiglie di terreni

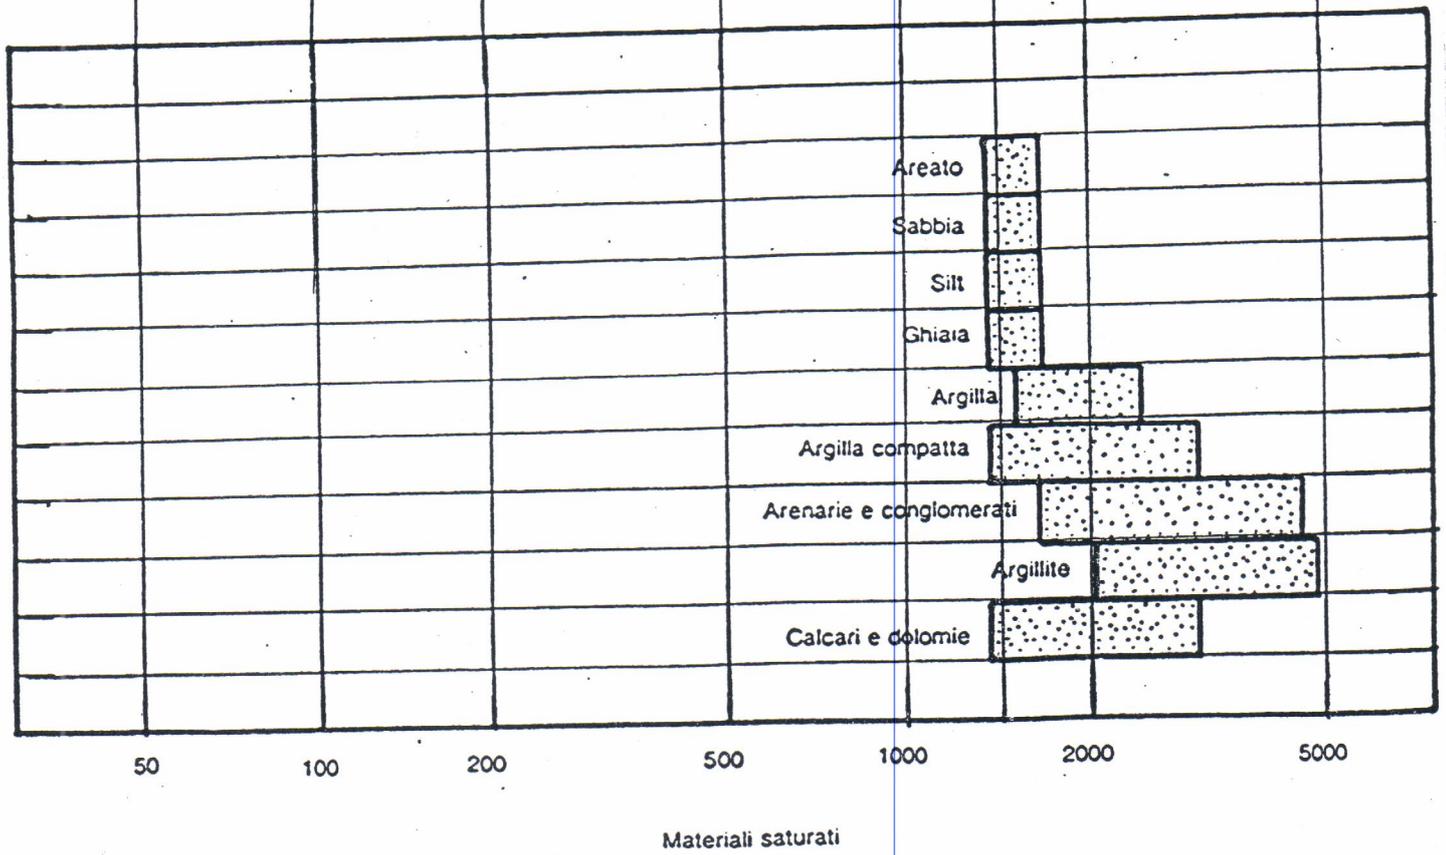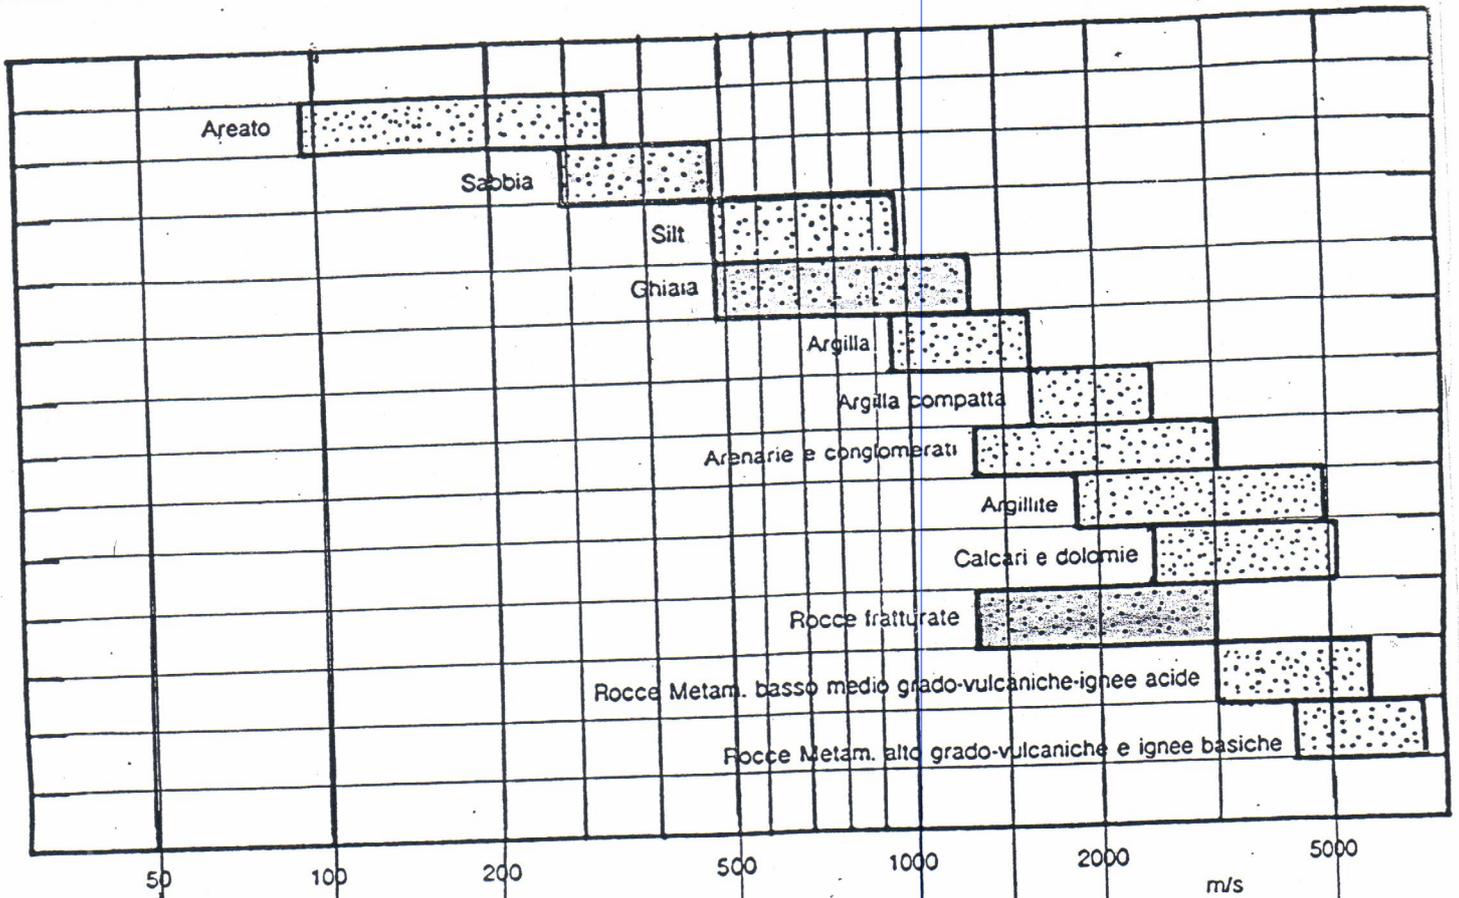

Velocità di propagazione delle onde longitudinali in alcuni materiali naturali.

	<i>Velocità (km/sec)</i>
Alluvioni	0,5-2,1
Argilla	1,1-2,5
Loess	0,3-0,6
Sabbia	0,2-2,0
Depositi glaciali	0,4-1,7
Granito, Monzonite	
Granodiorite, Gabbro, Diabase, Basalto	4,6-6,0
Arenaria	1,4-4,5
Calcere	
fratturato	1,7-4,2
compatto	2,8-6,4
cristallino	5,7-6,4
Anidrite	3,5-5,5
Gesso	1,8-4,0
Grafite	3,5-4,4
Gneiss e scisti	3,5-7,5
Acqua marina	1,4-1,5

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Geol. Bruna Ballarò
Cantiere: Paludi
Località:

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Rif. Norme	DIN 4094
Peso Massa battente	63,5 Kg
Altezza di caduta libera	0,75 m
Peso sistema di battuta	8 Kg
Diametro punta conica	50,46 mm
Area di base punta	20 cm ²
Lunghezza delle aste	1 m
Peso aste a metro	6,3 Kg/m
Profondità giunzione prima asta	0,80 m
Avanzamento punta	0,20 m
Numero colpi per punta	N(20)
Coeff. Correlazione	1,504
Rivestimento/fanghi	No
Angolo di apertura punta	90 °

OPERATORE
Geol. Eraldo Rizzuti



RESPONSABILE
Geol. Eraldo Rizzuti



PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE
(DYNAMIC PROBING)
DPSH – DPM (... sct ecc.)

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici

La prova penetrometrica dinamica consiste nell'infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi δ) misurando il numero di colpi N necessari.

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione.

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di "catalogare e parametrizzare" il suolo attraversato con un'immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica.

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno.

L'utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori, dovrà comunque essere trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:

- peso massa battente M
- altezza libera caduta H
- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α)
- avanzamento (penetrazione) δ
- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi tabella sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente):

- tipo LEGGERO (DPL)
- tipo MEDIO (DPM)
- tipo PESANTE (DPH)
- tipo SUPERPESANTE (DPSH)

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:

Tipo	Sigla di riferimento	peso della massa M (kg)	prof.max indagine battente (m)
Leggero	DPL (Light)	$M \leq 10$	8
Medio	DPM (Medium)	$10 < M < 40$	20-25
Pesante	DPH (Heavy)	$40 \leq M < 60$	25
Super pesante (Super Heavy)	DPSH	$M \geq 60$	25

penetrometri in uso in Italia

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello Standard ISSMFE):

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
 massa battente M = 30 kg, altezza di caduta H = 0.20 m, avanzamento δ = 10 cm, punta conica ($\alpha=60-90^\circ$), diametro D 35.7 mm, area base cono A=10 cm² rivestimento / fango bentonitico : talora previsto;

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
 massa battente $M = 20$ kg, altezza di caduta $H=0.20$ m, avanzamento $\delta = 10$ cm, punta conica
 ($\alpha = 60-90^\circ$), diametro $D = 35.7$ mm, area base cono $A=10$ cm² rivestimento / fango bentonitico : talora
 previsto;

- DINAMICO PESANTE ITALIANO (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)
 massa battente $M = 73$ kg, altezza di caduta $H=0.75$ m, avanzamento $\delta=30$ cm, punta conica ($\alpha = 60^\circ$),
 diametro $D = 50.8$ mm, area base cono $A=20.27$ cm² rivestimento: previsto secondo precise indicazioni;

- DINAMICO SUPERPESANTE (Tipo EMILIA)
 massa battente $M=63.5$ kg, altezza caduta $H=0.75$ m, avanzamento $\delta=20-30$ cm, punta conica conica ($\alpha =$
 $60^\circ-90^\circ$) diametro $D = 50.5$ mm, area base cono $A = 20$ cm², rivestimento / fango bentonitico : talora previsto.

Correlazione con N_{spt}

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi N_{spt} ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con N_{spt} . Il passaggio viene dato da:

$$N_{spt} = \beta_t N$$

Dove:

$$\beta_t = \frac{Q}{Q_{SPT}}$$

in cui Q è l'energia specifica per colpo e Q_{spt} è quella riferita alla prova SPT.

L'energia specifica per colpo viene calcolata come segue:

$$Q = \frac{M^2 \cdot H}{A \cdot \delta \cdot (M + M')}$$

in cui

- M = peso massa battente;
- M' = peso aste;
- H = altezza di caduta;
- A = area base punta conica;
- δ = passo di avanzamento.

Valutazione resistenza dinamica alla punta R_{pd}

Formula Olandesi

$$R_{pd} = \frac{M^2 \cdot H}{[A \cdot e \cdot (M + P)]} = \frac{M^2 \cdot H \cdot N}{[A \cdot \delta \cdot (M + P)]}$$

- R_{pd} = resistenza dinamica punta (area A);
- e = infissione media per colpo (δ/N);
- M = peso massa battente (altezza caduta H);
- P = peso totale aste e sistema battuta.

Metodologia di Elaborazione.

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della *GeoStru Software*.

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall'effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili informazioni geotecniche e geologiche.

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa.

In particolare consente di ottenere informazioni su:

- l'andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,
- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,
- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle resistenze alla punta.

Valutazioni statistiche e correlazioni

Elaborazione Statistica

Permette l'elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono :

Media

Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media minima

Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Massimo

Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Minimo

Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Scarto quadratico medio

Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media deviata

Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media + s

Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media - s

Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Pressione ammissibile

Pressione ammissibile specifica sull'interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata secondo le note elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 mt. ed immersione $d = 1$ mt..

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti

Liquefazione

Permette di calcolare utilizzando dati N_{spt} il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente sabbiosi).

Attraverso la relazione di *SHI-MING (1982)*, applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta possibile solamente se N_{spt} dello strato considerato risulta inferiore a N_{spt} critico calcolato con l'elaborazione di *SHI-MING*.

Correzione N_{spt} in presenza di falda

$$N_{spt} \text{ corretto} = 15 + 0.5 \times (N_{spt} - 15)$$

N_{spt} è il valore medio nello strato

La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda).

Angolo di Attrito

- Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 mt.; correlazione valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)
- Meyerhof 1956 - Correlazioni valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati).
- Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in falda) $\sigma > 5$ t/mq.
- De Mello - Correlazione valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38° .
- Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38°).
- Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da D_r %.
- Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e limi siltosi (cond. ottimali per prof. di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) $\sigma > 15$ t/mq.
- Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane fino a ghiaiose .
- Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) $s > 15$ t/mq.
- Meyerhof 1965 - Correlazione valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt. e con % di limo > 5% a profondità < 3 mt.
- Mitchell e Katti (1965) - Correlazione valida per sabbie e ghiaie.

Densità relativa (%)

- Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie D_r viene sovrastimato, per limi sottostimato.
- Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore di D_r % viene sovrastimato, per limi sottostimato.
- Meyerhof (1957).
- Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC, metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di D_r % viene sovrastimato, per limi sottostimato.

Modulo Di Young (E_y)

- Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.
- Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici .
- Schultze-Menzenbach, correlazione valida per vari tipi litologici.
- D'Appollonia ed altri (1970), correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia
- Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia.

Modulo Edometrico

- Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia
- Buismann-Sanglerat, correlazione valida per sabbia e sabbia argillosa.
- Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati).
- Menzenbach e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia.

Stato di consistenza

- Classificazione A.G.I. 1977

Peso di Volume Gamma

- Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.

Peso di volume saturo

- Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlazione valida per peso specifico del materiale pari a circa $\gamma = 2,65$ t/mc e per peso di volume secco variabile da 1,33 (Nspt = 0) a 1,99 (Nspt = 95)

Modulo di poisson

- Classificazione A.G.I.

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio)

- Seed-Idriss 1978-1981. Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio τ e la tensione verticale di consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici degli autori.

Velocità onde di taglio V_s (m/sec)

- Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi.

Modulo di deformazione di taglio (G)

- Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.
- Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.

Modulo di reazione (K_o)

- Navfac 1971-1982 - elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso .

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Correlazioni geotecniche terreni coesivi**Coesione non drenata**

- Benassi & Vannelli- correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 1983.
- Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt <8, argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose alterate-fessurate.
- Terzaghi-Peck (1948). *Cu min-max*.
- Sanglerat, da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi, tale correlazione non è valida per argille sensitive con sensitività > 5, per argille sovraconsolidate fessurate e per i limi a bassa plasticità.
- Sanglerat, (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche < 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille plastiche" di Sanglerat.
- (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e argille di bassa media ed alta plasticità, (Cu-Nspt-grado di plasticità).
- Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc=20 e Qc/Nspt=2.
- Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC.
- Fletcher 1965 - (Argilla di Chicago). Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi per argille a medio-bassa plasticità.
- Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità.
- Shioi-Fukuni 1982, valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità.
- Begemann.
- De Beer.

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Modulo Edometrico-Confinato (M_o)

- Stroud e Butler (1975) - per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille glaciali.
- Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità ($IP < 20$), valida per litotipi argillosi a medio-bassa plasticità ($IP < 20$) - da esperienze su argille glaciali .
- Vesic (1970) correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).
- Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato - M_o (Eed) (Kg/cm^2)-, valida per litotipi argillosi e limosi-argillosi (rapporto $Q_c/N_{spt}=1.5-2.0$).
- Buisman- Sanglerat, valida per argille compatte ($N_{spt} < 30$) medie e molli ($N_{spt} < 4$) e argille sabbiose ($N_{spt}=6-12$).

Modulo Di Young (E_y)

- Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. > 15
- D'Appollonia ed altri (1983) - correlazione valida per argille sature-argille fessurate.

Stato di consistenza

- Classificazione A.G.I. 1977

Peso di Volume Gamma

- Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.

Peso di volume saturo

- Correlazione Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967), valida per condizioni specifiche: peso specifico del materiale pari a circa $G=2,70$ (t/mc) e per indici dei vuoti variabili da 1,833 ($N_{spt}=0$) a 0,545 ($N_{spt}=28$)

PROVA ... Nr.1

Strumento utilizzato...
 Prova eseguita in data
 Profondità prova
 Falda non rilevata

DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
 31/03/2007
 4,80 mt

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0,20	0	0,855	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	0	0,851	0,00	0,00	0,00	0,00
0,60	0	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00
0,80	1	0,843	0,80	0,95	40,18	47,65
1,00	4	0,840	2,96	3,53	148,07	176,32
1,20	8	0,836	5,90	7,05	294,90	352,64
1,40	18	0,783	12,42	15,87	621,16	793,44
1,60	24	0,730	15,44	21,16	771,81	1057,92
1,80	26	0,726	16,65	22,92	832,43	1146,09
2,00	36	0,673	19,88	29,53	993,82	1476,30
2,20	55	0,620	27,97	45,11	1398,66	2255,45
2,40	48	0,617	24,30	39,37	1214,78	1968,40
2,60	48	0,614	24,18	39,37	1209,07	1968,40
2,80	75	0,611	37,61	61,51	1880,50	3075,62
3,00	69	0,609	32,20	52,90	1610,08	2645,22
3,20	115	0,606	53,43	88,17	2671,68	4408,70
3,40	115	0,603	53,20	88,17	2660,22	4408,70
3,60	98	0,601	45,15	75,14	2257,47	3756,98
3,80	76	0,598	34,87	58,27	1743,53	2913,58
4,00	87	0,596	37,33	62,63	1866,31	3131,28
4,20	56	0,594	23,93	40,31	1196,62	2015,53
4,40	69	0,591	29,38	49,67	1468,79	2483,43
4,60	70	0,589	29,69	50,39	1484,54	2519,42
4,80	124	0,587	52,40	89,26	2620,21	4462,97

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.1**TERRENI COESIVI****Coesione non drenata (KPa)**

	Nspt	Prof. Strato (m)	Terzaghi-Peck	Sanglerat	Terzaghi-Peck (1948)	U.S.D.M. S.M	Schmertm ann 1975	SUNDA (1983) Benassi e Vannelli	Fletcher (1965) Argilla di Chicago	Houston (1960)	Shioi - Fukui 1982	Begemann	De Beer
Strato 1	1,5	1,10	9,22	18,44	0,00	6,08	14,12	26,97	13,53	53,94	7,35	14,51	18,44

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Nspt	Prof. Strato (m)	Correlazione	Qc (Mpa)
Strato 1	1,5	1,10	Robertson (1983) 0,29

Modulo Edometrico (Mpa)

Nspt	Prof. Strato (m)	Stroud e Butler (1975)	Vesic (1970)	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	Buisman-Sanglerat	
Strato 1	1,5	1,10	0,67	2,21	1,68	1,84

Modulo di Young (Mpa)

Nspt	Prof. Strato (m)	Schultze	Apollonia	
Strato 1	1,5	1,10	-0,31	1,47

Classificazione AGI

Nspt	Prof. Strato (m)	Correlazione	Classificazione

Strato 1	1,5	1,10	Classificaz. A.G.I. (1977)	PRIVO DI CONSISTENZA
----------	-----	------	----------------------------	----------------------

Peso unità di volume				
	Nspt	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unità di volume (KN/m ³)
Strato 1	1,5	1,10	Meyerhof ed altri	14,91

Peso unità di volume saturo				
	Nspt	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unità di volume saturo (KN/m ³)
Strato 1	1,5	1,10	Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948/1967	18,14

TERRENI INCOERENTI

Densità relativa						
	Nspt	Prof. Strato (m)	Gibbs & Holtz 1957	Meyerhof 1957	Schultze & Menzenbach (1961)	Skempton 1986
Strato 2	96,33	4,80	87,83	100	65,84	100

Angolo di resistenza al taglio

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956	Meyerhof (1956)	Sowers (1961)	Malcev (1964)	Meyerhof (1965)	Schmertmann (1977) Sabbie	Mitchell & Katti (1981)	Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION)	Japanese National Railway	De Mello	Owasaki & Iwasaki
Strato 2	96,33	4,80	96,33	54,52	47,52	54,97	33,51	36,66	42	>38	53,01	55,9	58,65	58,89

Modulo di Young (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Terzaghi	Schmertmann (1978) (Sabbie)	Schultze-Menzenbach (Sabbia ghiaiosa)	D'Appollonia ed altri 1970 (Sabbia)	Bowles (1982) Sabbia Media
Strato 2	96,33	4,80	96,33	68,70	75,57	111,54	88,50	54,59

Modulo Edometrico (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Buisman-Sanglerat (sabbie)	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	Farrent 1963	Menzenbach e Malcev (Sabbia media)
Strato 2	96,33	4,80	96,33	56,68	22,10	67,07	45,86

Classificazione AGI

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Classificazione AGI
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Classificazione A.G.I. 1977	MOLTO ADDENSATO

Peso unità di volume

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Gamma (KN/m ³)
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Meyerhof ed altri	24,52

Peso unità di volume saturo

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Gamma Saturo (KN/m ³)
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Terzaghi-Peck 1948-1967	---

Modulo di Poisson

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Poisson
Strato 2	96,33	4,80	96,33	(A.G.I.)	0,16

Modulo di deformazione a taglio dinamico (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Ohsaki (Sabbie pulite)	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)

Strato 2	96,33	4,80	96,33	466,84	199,76
----------	-------	------	-------	--------	--------

Velocità onde

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Velocità (m/s)
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Ohta & Goto (1978) Limi	185,775

Liquefazione

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Potenziale Liquefazione
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Seed e Idriss (1971)	---

Modulo di reazione Ko

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Ko
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Navfac 1971-1982	11,93

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Qc (Mpa)
Strato 2	96,33	4,80	96,33	Robertson 1983	18,89

PROVA ... Nr.2

Strumento utilizzato...
 Prova eseguita in data
 Profondità prova
 Falda non rilevata

DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
 31/03/2007
 5,20 mt

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0,20	7	0,855	5,70	6,67	285,06	333,55
0,40	13	0,801	9,92	12,39	496,03	619,45
0,60	19	0,797	14,43	18,11	721,56	905,34
0,80	22	0,743	15,58	20,97	779,23	1048,29
1,00	28	0,740	18,26	24,68	913,04	1234,25
1,20	26	0,736	16,88	22,92	843,82	1146,09
1,40	40	0,633	22,32	35,26	1115,87	1763,21
1,60	140	0,630	77,70	123,42	3885,12	6171,23
1,80	135	0,626	74,54	119,02	3727,16	5950,83
2,00	127	0,623	64,91	104,16	3245,57	5208,04
2,20	142	0,620	72,22	116,46	3611,08	5823,17
2,40	116	0,617	58,71	95,14	2935,73	4756,95
2,60	108	0,614	54,41	88,58	2720,42	4428,89
2,80	123	0,611	61,68	100,88	3084,02	5044,01
3,00	98	0,609	45,74	75,14	2286,78	3756,98
3,20	101	0,606	46,93	77,44	2346,43	3871,99
3,40	126	0,603	58,29	96,61	2914,68	4830,40
3,60	134	0,601	61,73	102,74	3086,75	5137,10
3,80	132	0,598	60,56	101,21	3028,23	5060,42
4,00	153	0,596	65,64	110,13	3282,13	5506,73
4,20	145	0,594	61,97	104,38	3098,38	5218,79
4,40	146	0,591	62,16	105,10	3107,87	5254,79
4,60	137	0,589	58,11	98,62	2905,45	4930,86
4,80	123	0,587	51,98	88,54	2599,08	4426,98
5,00	139	0,585	55,16	94,29	2758,09	4714,48
5,20	149	0,583	58,93	101,07	2946,30	5053,65

TERRENI INCOERENTI**Densità relativa**

	Nspt	Prof. Strato (m)	Gibbs & Holtz 1957	Meyerhof 1957	Schultze & Menzenbach (1961)	Skempton 1986
Strato 1	28,83	1,20	64,45	100	64,18	62,3
Strato 2	189,05	5,20	100	100	68,62	100

Angolo di resistenza al taglio

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956	Meyerhof (1956)	Sowers (1961)	Malcev (1964)	Meyerhof (1965)	Schmertmann (1977) Sabbie	Mitchell & Katti (1981)	Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION)	Japanese National Railway	De Mello	Owasaki & Iwasaki
Strato 1	28,83	1,20	28,83	35,24	28,24	36,07	0	39,41	42	32-35	35,8	35,65	48,3	39,01
Strato 2	189,05	5,20	189,05	81,01	74,01	80,93	34,43	-26,53	42	>38	68,25	83,72	64,52	76,49

Modulo di Young (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Terzaghi	Schmertmann (1978) (Sabbie)	Schultze-Menzel (Sabbia ghiaiosa)	D'Appollonia ed altri 1970 (Sabbia)	Bowles (1982) Sabbia Media
Strato 1	28,83	1,20	28,83	37,58	22,62	33,43	38,86	21,49
Strato 2	189,05	5,20	189,05	96,25	148,32	218,83	156,70	100,05

Modulo Edometrico (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Buisman-Sanglerat (sabbie)	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	Farrent 1963	Menzenbach e Malcev (Sabbia media)
Strato 1	28,83	1,20	28,83	16,96	8,50	20,07	16,34
Strato 2	189,05	5,20	189,05	111,24	40,77	131,63	86,41

Classificazione AGI

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Classificazione AGI
Strato 1	28,83	1,20	28,83	Classificazione A.G.I. 1977	MODERATAMENTE ADDENSATO
Strato 2	189,05	5,20	189,05	Classificazione A.G.I. 1977	MOLTO ADDENSATO

Peso unità di volume

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Gamma (KN/m ³)
Strato 1	28,83	1,20	28,83	Meyerhof ed altri	20,79
Strato 2	189,05	5,20	189,05	Meyerhof ed altri	24,52

Peso unità di volume saturo

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Gamma Saturo (KN/m ³)
Strato 1	28,83	1,20	28,83	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Strato 2	189,05	5,20	189,05	Terzaghi-Peck 1948-1967	---

Modulo di Poisson

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Poisson
Strato 1	28,83	1,20	28,83	(A.G.I.)	0,3
Strato 2	189,05	5,20	189,05	(A.G.I.)	0,01

Modulo di deformazione a taglio dinamico (Mpa)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Ohsaki (Sabbie pulite)	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Strato 1	28,83	1,20	28,83	150,21	95,59
Strato 2	189,05	5,20	189,05	879,87	301,59

Velocità onde

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Velocità (m/s)
Strato 1	28,83	1,20	28,83	Ohta & Goto (1978) Limi	110,881
Strato 2	189,05	5,20	189,05	Ohta & Goto (1978) Limi	212,062

Liquefazione

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Potenziale Liquefazione
Strato 1	28,83	1,20	28,83		
Strato 2	189,05	5,20	189,05		

Modulo di reazione Ko

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Ko
Strato 1	28,83	1,20	28,83		---
Strato 2	189,05	5,20	189,05		---

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

	Nspt	Prof. Strato (m)	Nspt corretto per presenza falda	Correlazione	Qc (Mpa)
Strato 1	28,83	1,20	28,83		---
Strato 2	189,05	5,20	189,05		---

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Geol. Bruna Ballarò
Cantiere: Paludi
Località:

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)

Rif. Norme	DIN 4094
Peso Massa battente	63,5 Kg
Altezza di caduta libera	0,75 m
Peso sistema di battuta	8 Kg
Diametro punta conica	50,46 mm
Area di base punta	20 cm ²
Lunghezza delle aste	1 m
Peso aste a metro	6,3 Kg/m
Profondità giunzione prima asta	0,80 m
Avanzamento punta	0,20 m
Numero colpi per punta	N(20)
Coeff. Correlazione	1,504
Rivestimento/fanghi	No
Angolo di apertura punta	90 °

OPERATORE
Geol. Eraldo Rizzuti

RESPONSABILE
Geol. Eraldo Rizzuti


Parametri sismici

Cerca Posizione

Via	n°	
Comune	Paludi	Cap
Provincia	Cosenza	<input type="button" value="Cerca"/>
Latitudine		<input type="button" value="Cerca"/>
Longitudine		

Determinazione dei parametri sismici

Lat. 39.5278	Long. 16.6809
Classe dell'edificio II. Affollamento normale. Assenza di funz. pubbliche e sociali...	
Vita nominale	50
	<input type="button" value="Calcola"/>

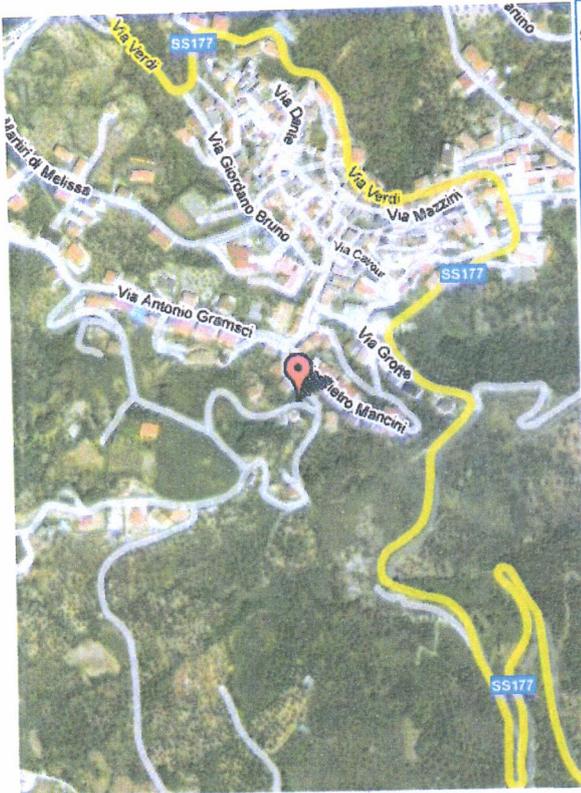

39.5278, 16.6809

Visualizza vertici della maglia di appartenenza



Parametri sismici

Stato Limite	Tr [anni]	s_0 [g]	Fo	Tc' [s]
Operatività (SLO)	30	0,059	2,350	0,280
Danno (SLD)	50	0,077	2,324	0,312
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,222	2,413	0,371
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,294	2,440	0,390
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Calcolo dei coefficienti sismici


<input checked="" type="radio"/> Opere di sostegno	<input type="radio"/> Paratie
<input type="radio"/> stabilità dei pendii	
H (m)	
us (m)	0,3
Categoria sottosuolo	B
Categoria topografica	T3
	SLO SLD SLV SLC
Ss Amplificazione stratigrafica	1,20 1,20 1,19 1,11
Cc Coeff. funz categoria	1,42 1,39 1,34 1,33
St Amplificazione topografica	1,20 1,20 1,20 1,20
<input type="checkbox"/> Personalizza acc.ne massima attesa al sito [m/s ²]	
Coefficienti	SLO SLD SLV SLC
ko	0,012 0,015 0,069 0,091
kv	0,006 0,008 0,034 0,046
Amax [m/s ²]	0,575 0,757 2,172 2,880
Beta	0,200 0,200 0,310 0,310
	<input type="button" value="Calcola"/>

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : Geol. Bruna Ballarò
 Cantiere : Paludi
 Località :

Data :31/03/2007

Scala 1:24

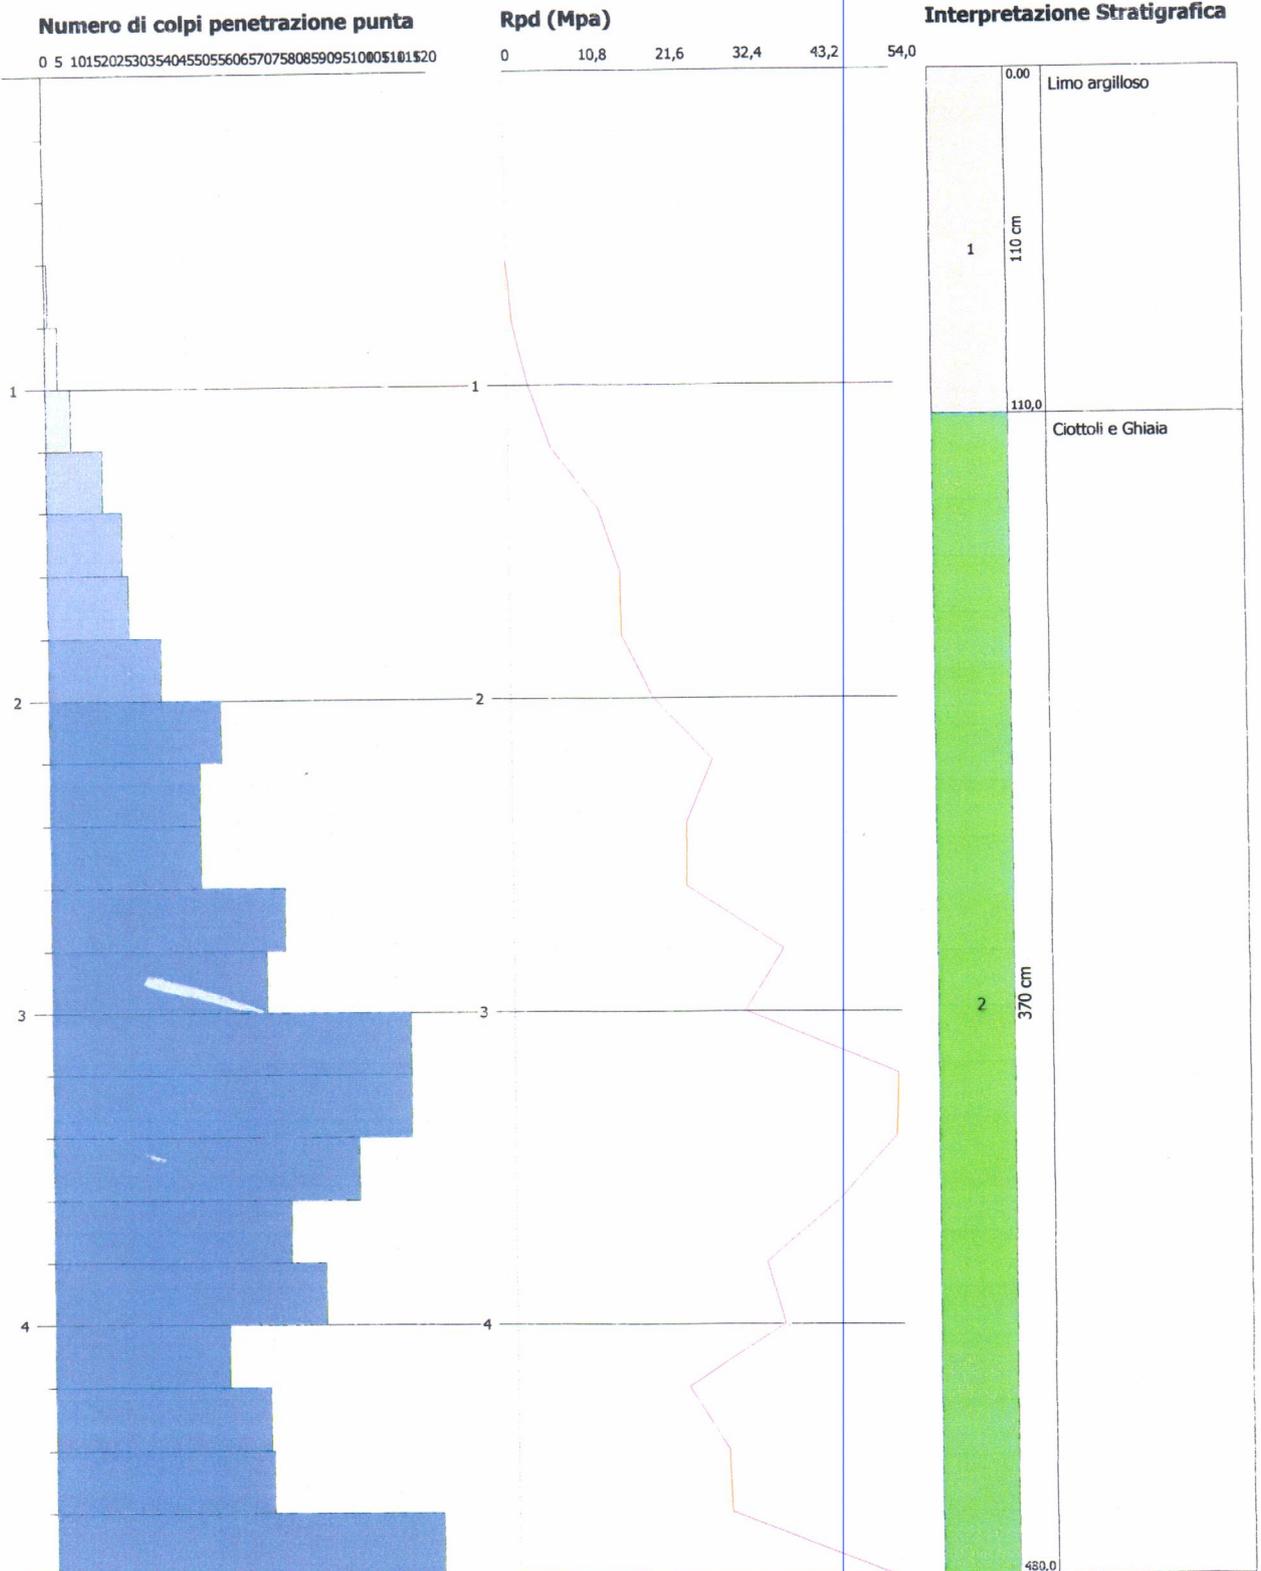






PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : Geol. Bruna Ballarò
 Cantiere : Paludi
 Località :

Data :31/03/2007

Scala 1:24

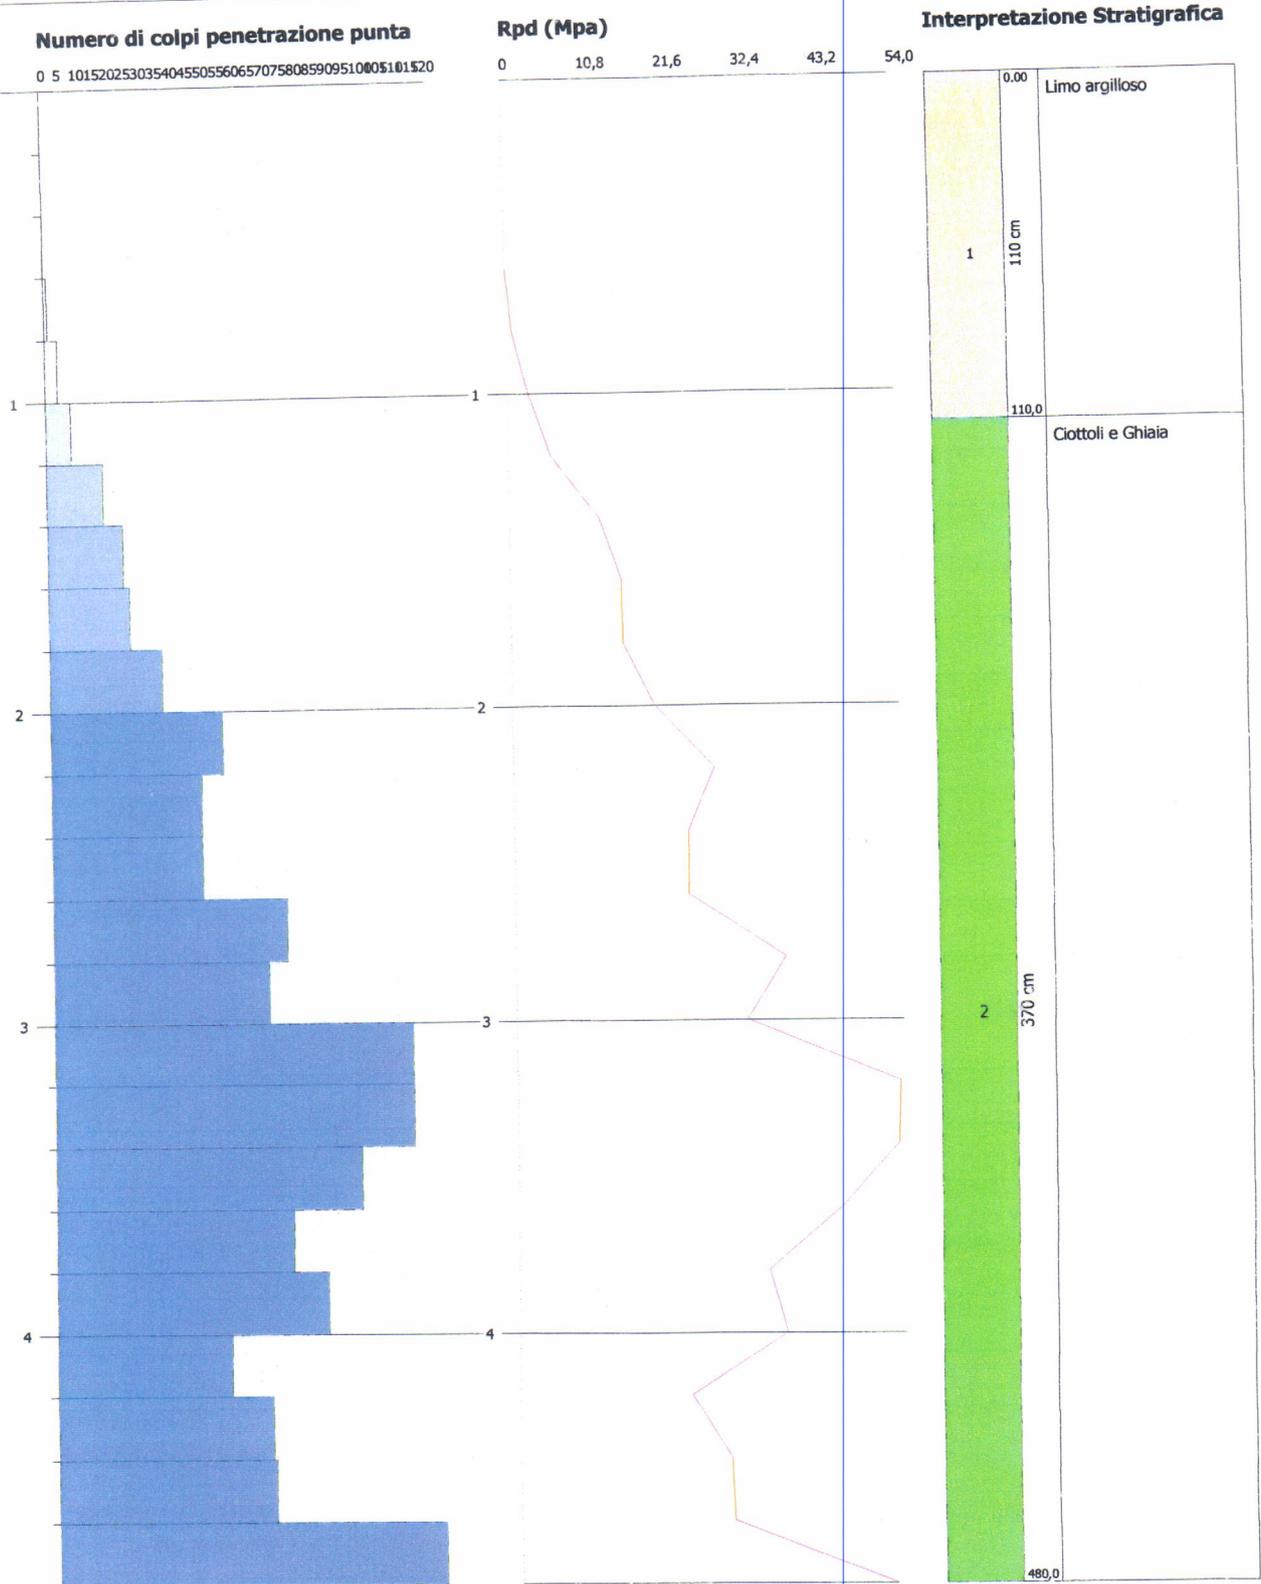

Distanza geofoni 8 metri
Distanza Scoppio 8 metri



Nord

ST1

Distanza geofoni 8 metri
Distanza scoppio 8 metri



Nord

ST3

Distanza geofoni 8 metri
Distanza scoppio 8 metri
Inglezza stendimento 72 metri



Ovest

ST4

Est

ST2

